

關於 AFASTOR | 富基電通

富基電通創立於 2004 年，以代理儲存系列產品起家，經營國際知名品牌的資訊商品為核心事業。

目前已擴展至筆電、液晶顯示器、週邊、分享器、生活家電、數位電子看板、NAS、監控產品等全系列產品。

透過完善的物流配送機制與專業技術諮詢，提供經銷商與消費者最即時的服務。



代理品牌



(依英文字母排序)

商務應用解決方案



(依英文字母排序)

Cover Photo Designed by DilokaStudio / Freepik

經營理念

擁有全方位資訊產品專業知識，透過豐富通路經驗，打造垂直整合經營策略，創造更高的附加價值。

積極、用心經營客戶關係，建立良好且暢通的溝通管道，構築堅韌的核心價值。



迅速回應疑問並提供客戶對應解決方案，運用便捷的維修網絡化繁為簡，提供客戶最優質服務體驗。

重視並傾聽客戶需求，以「誠信」為初衷，用專業負責的態度，打造最佳的合作模式。



台灣富士通以最佳的系統整合服務提供者為目標，無論是各業種別的 IT 軟硬體系統的建置、整合、委外服務、高科技產品等，我們創新的科技與豐富的經驗，一直受到客戶和夥伴高度的評價與肯定。台灣富士通以社會公民的身份，深耕台灣，為台灣整體起飛與美好生活做出貢獻。台灣富士通 IPO 成立於 1995 年，主要致力採購電子資訊產業中從成品、半成品到零組件的产品，採購策略以提供台灣之高品質、低成本的物資給分布在全世界各地的富士通工廠。透過富士通全球銷售體系，把台灣高品質的電腦精密產品分銷到全世界，讓使用者得以享受到最佳品質的科技成果。LIFEBOOK 筆記型電腦—代表 Fujitsu 筆記型電腦產品之品牌形象，秉持著高品質、高科技及人性化設計之理念為目標，維持提供最具信賴度、符合時代潮流之產品。

富士通客服專線：00801-491-684

富基電通客服專線：0800-001-928

案號：LP5-112029

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
3	3	32,481	LIFEBOOK U7413-Pro521	14 吋輕薄筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	日本
	3	32,481	LIFEBOOK E5413-PS5335A	14 吋輕薄筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	
	8	26,518	LIFEBOOK 5E14A3/i5	14 吋筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	
	12	26,411	LIFEBOOK 5E15A3/i5	15 吋筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	

LIFEBOOK

U7413-Pro521



Intel Inside® 外享強大解決方案
Intel® Core™ i5 處理器

LIFEBOOK U7413 配置

處理器	Intel® Core™ i5-1340P processor (12 Cores, 12 MB Smart Cache, up to 4.6 GHz) 執行緒數量：16
作業系統	Windows 11 Pro 64bit
記憶體	16GB DDR4-3200 / Up to 64 GB DDR4-3200 / 2 DIMM
硬碟機	512GB, PCIe-SSD M.2 2280 NVMe module
顯示器	14" 彩色 LED backlight 螢幕 · AG FHD IPS 顯示面板 · 解析度 1920x1080 · 面板位元深度：6位元
圖型加速器	Intel® Iris® X ^e Graphics (雙通道記憶體模式) Intel® UHD Graphics (單通道記憶體模式)
有線網路	Intel® Ethernet Connection I219-LM (支援 1000/100/10Mbps)
無線網路	Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2 (OS: Windows 11)
音效	Realtek® ALC257 HD Audio · 高品質喇叭 · 內置雙陣列式麥克風
攝影鏡頭	HD Camera (含隱私護窗)
操作介面	孤島式背光鍵盤 (中英文鍵支援 Windows 含倉頡、注音字鍵)： 84 鍵 · 19mm 鍵寬 · 1.7mm 鍵距 · 智慧型 Touch Pad USB 光學滑鼠 (接頭採用 USB · 二鍵式含滾輪功能 · 附滑鼠墊)
連接介面	1x Audio Combo 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A(其中一個支援關機充電技術) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C (Intel® Thunderbolt™ 4 w/ DisplayPort and Power delivery) 1x HDMI 2.0 1x Ethernet RJ-45 1x 擴充底座介面
記憶卡插槽	1x microSD 3.0 card slot
保密安全應用	Smartcard reader TPM 2.0 Fujitsu EraseDisk Fujitsu AuthConductor™ Client Basic Fujitsu BIOS 鎖 / 硬碟鎖 防盜鎖插孔
電池使用時間	4-cell, 60 Wh; Up to 12hrs / Quick Charge: Up to 80% charging in 1 hour
體積	322x211x18.9 mm
重量	4-cell: 起始重量約 1.18kg (重量因實際配置而有所差異)
電源供應器	輸入: AC 100~240V · 輸出: DC 20V 65W (3.25A) · 3-pin USB Type-C™ Power Delivery
保固	三年保固；第一年國際+第二、三年台灣 · 送修服務 · 含零件及工資
型號	7U14A3
其他	提供背提兩用保護袋 · 及相關原廠操作手冊 (電子檔)

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
3	3	32,481	LIFEBOOK U7413-Pro521	14 吋輕薄筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機) (Windows 作業系統)	日本

LIFEBOOK

E5413-PS5335A



Intel Inside® 外享強大解決方案
Intel® Core™ i5 處理器



LIFEBOOK E5413 配置	
處理器	Intel® Core™ i5-1335U processor (10 Cores, 12 MB Cache, up to 4.6 GHz) 執行緒數量：12
作業系統	Windows 11 Pro 64bit
記憶體	16GB DDR4-3200 / Up to 64 GB DDR4-3200 / 2 DIMM
硬碟機	512GB, PCIe-SSD M.2 2280 NVMe module
顯示器	14" 彩色 LED backlight 螢幕 · AG FHD IPS 顯示面板 · 解析度 1920x1080 · 面板位元深度：6位元
圖型加速器	Intel® Iris® X ^e Graphics (雙通道記憶體模式) Intel® UHD Graphics (單通道記憶體模式)
有線網路	Intel® Ethernet Connection I219-LM (支援 1000/100/10Mbps)
無線網路	Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2 (OS: Windows 11)
音效	Realtek® ALC257 HD Audio · 高品質喇叭 · 內置雙陣列式麥克風
攝影鏡頭	HD Camera (含隱私護窗)
操作介面	孤島式背光鍵盤 (中英文鍵支援 Windows 含倉頡、注音字鍵)： 84 鍵 · 19mm 鍵寬 · 1.7mm 鍵距 · 智慧型 Touch Pad USB 光學滑鼠 (接頭採用 USB · 二鍵式含滾輪功能 · 附滑鼠墊)
連接介面	1x Audio Combo 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A(其中一個支援關機充電技術) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C (Intel® Thunderbolt™ 4 w/ DisplayPort and Power delivery) 1x HDMI 2.0 1x Ethernet RJ-45 1x 擴充底座介面
記憶卡插槽	1x microSD 3.0 card slot
保密安全應用	Smartcard reader TPM 2.0 Fujitsu EraseDisk Fujitsu AuthConductor™ Client Basic Fujitsu BIOS 鎖 / 硬碟鎖 防盜鎖插孔
電池使用時間	4-cell, 60 Wh; Up to 10.5hrs / Quick Charge: Up to 80% charging in 1 hour
體積	322x211x19.9 mm
重量	4-cell：起始重量約 1.35kg (重量因實際配置而有所差異)
電源供應器	輸入：AC 100~240V · 輸出：DC 20V 65W (3.25A) · 3-pin USB Type-C™ Power Delivery
保固	三年保固；第一年國際+第二、三年台灣，送修服務，含零件及工資
型號	5E14A3
其他	提供背提兩用保護袋，及相關原廠操作手冊 (電子檔)

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
3	3	32,481	LIFEBOOK E5413-PS5335A	14 吋輕薄筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	日本

LIFEBOOK

5E14A3/i5



Intel Inside® 外享強大解決方案
Intel® Core™ i5 處理器

LIFEBOOK E5413 配置

處理器	Intel® Core™ i5-1335U processor (10 Cores, 12 MB Cache, up to 4.6GHz) 執行緒數量：12
作業系統	Windows 11 Pro 64bit
記憶體	16GB DDR4-3200 / Up to 64 GB DDR4-3200 / 2 DIMM
硬碟機	512GB, PCIe-SSD M.2 2280 NVMe module
顯示器	14" 彩色 LED backlight 螢幕 · AG FHD 顯示面板 · 解析度 1920x1080 · 面板位元深度：6位元
圖型加速器	Intel® Iris® X ^e Graphics (雙通道記憶體模式) Intel® UHD Graphics (單通道記憶體模式)
有線網路	Intel® Ethernet Connection I219-LM (支援 1000/100/10Mbps)
無線網路	Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2 (OS: Windows 11)
音效	Realtek® ALC257 HD Audio · 高品質喇叭 · 內置雙陣列式麥克風
攝影鏡頭	HD Camera (含隱私護窗)
操作介面	孤島式背光鍵盤 (中英文鍵支援 Windows 含倉頡、注音字鍵)： 84 鍵 · 19mm 鍵寬 · 1.7mm 鍵距 · 智慧型 Touch Pad USB 光學滑鼠 (接頭採用 USB · 二鍵式含滾輪功能 · 附滑鼠墊)
連接介面	1x Audio Combo 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A(其中一個支援關機充電技術) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C (Intel® Thunderbolt™ 4 w/ DisplayPort and Power delivery) 1x HDMI 2.0 1x Ethernet RJ-45 1x 擴充底座介面
記憶卡插槽	1x microSD 3.0 card slot
保密安全應用	Smartcard reader TPM 2.0 Fujitsu EraseDisk Fujitsu AuthConductor™ Client Basic Fujitsu BIOS 鎖 / 硬碟鎖 防盜鎖插孔
電池使用時間	4-cell, 60 Wh; Up to 10.5hrs / Quick Charge: Up to 80% charging in 1 hour
體積	322x211x19.9 mm
重量	4-cell: 起始重量約 1.35kg (重量因實際配置而有所差異)
電源供應器	輸入: AC 100~240V · 輸出: DC 20V 65W (3.25A) · 3-pin USB Type-C™ Power Delivery
保固	三年保固；第一年國際+第二、三年台灣 · 送修服務 · 含零件及工資
型號	5E14A3
其他	提供背提兩用保護袋 · 及相關原廠操作手冊 (電子檔)

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
3	8	26,518	LIFEBOOK 5E14A3/i5	14 吋筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	日本

LIFEBOOK

5E15A3/i5



Intel Inside® 外享強大解決方案
Intel® Core™ i5 處理器

LIFEBOOK E5513 配置

處理器	Intel® Core™ i5-1335U processor (10 Cores, 12 MB Cache, up to 4.6GHz) 執行緒數量：12
作業系統	Windows 11 Pro 64bit
記憶體	16GB DDR4-3200 / Up to 64 GB DDR4-3200 / 2 DIMM
硬碟機	512GB, PCIe-SSD M.2 2280 NVMe module
顯示器	15.6" 彩色 LED backlight 螢幕 · AG FHD 顯示面板 · 解析度 1920x1080 · 面板位元深度：6位元
圖型加速器	Intel® Iris® X ^e Graphics (雙通道記憶體模式) Intel® UHD Graphics (單通道記憶體模式)
有線網路	Intel® Ethernet Connection I219-LM (支援 1000/100/10Mbps)
無線網路	Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2 (OS: Windows 11)
音效	Realtek® ALC257 HD Audio · 高品質喇叭 · 內置雙陣列式麥克風
攝影鏡頭	HD Camera (含隱私護窗)
操作介面	孤島式背光鍵盤 (中英文鍵支援 Windows 含倉頡、注音字鍵)： 105 鍵 · 18.4mm 鍵寬 · 1.7mm 鍵距 · 智慧型 Touch Pad USB 光學滑鼠 (接頭採用 USB · 二鍵式含滾輪功能 · 附滑鼠墊)
連接介面	1x Audio Combo 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A(其中一個支援關機充電技術) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C(Intel® Thunderbolt™ 4 w/ DisplayPort and Power delivery) 1x HDMI 2.0 1x Ethernet RJ-45 1x 擴充底座介面
記憶卡插槽	1x microSD 3.0 card slot
保密安全應用	Smartcard reader TPM 2.0 Fujitsu EraseDisk Fujitsu AuthConductor™ Client Basic Fujitsu BIOS 鎖 / 硬碟鎖 防盜鎖插孔
電池使用時間	4-cell, 65Wh; Up to 10hrs / Quick Charge: Up to 80% charging in 1 hour
體積	357.4x230x20.1mm
重量	4-cell: 起始重量約 1.65kg (重量因實際配置而有所差異)
電源供應器	輸入: AC 100~240V · 輸出: DC 20V 65W (3.25A) · 3-pin USB Type-C™ Power Delivery
保固	三年保固；第一年國際+第二年、三年台灣 · 送修服務 · 含零件及工資
型號	5E15A3
其他	提供背提兩用保護袋 · 及相關原廠操作手冊 (電子檔)

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
3	12	26,411	LIFEBOOK 5E15A3/i5	15 吋筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	日本



LG秉持著以人為本的信念，了解並貼近消費者的需求，透過不斷創新來提供生活最佳解決方案，為您帶來更美好的質感生活，傳達美好生活「Life's Good.」的概念。

LG透過創新科技、技術先鋒，持續成長為一個快速發展、更明智的全球品牌。以LG正道經營為基礎，實現LG Way的經營理念「為顧客創造價值」和「尊重人的經營」，實現LG的願景。瞭解LG的美好願景，以及讓我們得以化願景為真實，走入市場及消費者生活的核心事業領域。LG希望傳承歷史，建立一個更幸福，更美好的生活。

LG售後服務專線：0800-898-899

案號：LP5-112029

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	3	2,982	24MQ400-B	23.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國
	4	3,461	24MQ400-B+防刮	23.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
	5	3,621	27MQ400-B	26.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
	6	4,686	27MQ400-B+防刮	23.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
	9	4,366	24BK550Y-B	可直立旋轉 23.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
	10	5,005	24BK550Y-B+防刮	可直立旋轉 23.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
	12	8,413	27UP600-W	4K 解析度 26.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
	14	9,904	32UR500-B	4K 解析度 31.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
3	3	32,481	14Z90R-V.AP56C2	14 吋輕薄筆記型電腦第 13 代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	

24MQ400-B
23.8" FHD IPS 護眼電競顯示器

- 低藍光不閃爍
- 支援 AMD FreeSync™
- 達 5ms (GtG) 反應時間



環標字
第 21242 號

尺寸	23.8 (16:9)
面板類型	IPS
色彩深度	16.7M
解析度	1920 x 1080@75Hz
點距	0.2745 x 0.2745mm
亮度 (Typ.)	250 cd/m ²
對比度	1000:1
反應時間	5ms(GtG at Faster)
可視角度	178°(右/左), 178°(上/下)
AMD FreeSync™	支援 FreeSync
表面處理	防眩光 3H
輸出入訊號	D-subx1、HDMI
不閃爍	Yes
低藍光護眼	Yes
喇叭	No
OSD 控制鍵	圖片模式、顏色調整、顯示調整
外觀顏色	黑
壁掛孔位	75 x 75mm
電源	100-240Vac, 50/60Hz
機身尺寸 (含底座)	539.9x415.9x181.9mm
重量 (含底座)	2.6kg
保固	3 年原廠保固

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	3	2,982	24MQ400-B	23.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國
	4	3,461	24MQ400-B+防刮	23.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	

27MQ400-B
27" FHD IPS 護眼電競顯示器

- 低藍光不閃爍
- 支援 AMD FreeSync™
- 達 5ms (GtG) 反應時間



環標字
第 21243 號

尺寸	27
面板類型	IPS
色彩深度	16.7M
解析度	1920 x 1080@75Hz
點距	0.3114x 0.3114mm
亮度 (Typ.)	250 cd/m ²
對比度	1000:1
反應時間	5ms(GtG at Faster)
可視角度	178°(右/左), 178°(上/下)
AMD FreeSync™	支援 FreeSync
表面處理	防眩光 3H
輸出入訊號	D-subx1、HDMIx1
不閃爍	Yes
低藍光護眼	Yes
喇叭	No
OSD 控制鍵	圖片模式、顏色調整、顯示調整
外觀顏色	黑
壁掛孔位	75 x 75mm
電源	100-240Vac, 50/60Hz
機身尺寸 (含底座)	612 x 456.4 x 204.1mm
重量 (含底座)	3.5kg
保固	3 年原廠保固

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	5	3,621	27MQ400-B	26.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國
	6	4,686	27MQ400-B+防刮	26.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	

24BK550Y-B
24" FHD IPS 多工顯示器

- 低藍光不閃爍
- 人體工學支架與可調整螢幕
- 完整連接埠，適應各種裝置



環標字
第 18845 號

尺寸	23.8(16:9)
面板類型	IPS
色彩飽和度	NTSC 72%
色彩深度	16.7M
解析度	1920 x 1080@60Hz
點距	0.2745 x 0.2745mm
亮度 (Typ.)	250 cd/m ²
對比度	1000:1
反應時間	5ms(GtG at Faster)
可視角度	178°(右/左), 178°(上/下)
表面處理	防眩光 3H
輸出訊號	D-subx1、DVI-Dx1、HDMI 1.4x1、DisplayPort 1.2x1
不閃爍	Yes
低藍光護眼	Yes
喇叭	1.2Wx2
OSD 控制鍵	圖片模式、顏色調整、顯示調整
外觀顏色	黑
傾斜角度	-5 ~ 35°
支架(升降)	最高 130mm · 最低 70mm
旋轉	支援 (雙向,90°)
電源	100-240Vac, 50/60Hz
機身尺寸(含底座)	553.8 x 240 x 382.9mm
重量(含底座)	5.7kg
保固	3 年原廠保固

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	9	4,366	24BK550Y-B	可直立旋轉 23.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國
	10	5,005	24BK550Y-B+防刮	可直立旋轉 23.5 吋(含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	



27UP600-W

27" UHD 4K IPS 高畫質編輯顯示器

- VESA DisplayHDR 400 專業認證
- 支援 AMD FreeSync™
- 傾斜可調支架

尺寸	27
面板類型	IPS
色彩深度	1.07B
解析度	3840 x 2160
點距	0.1554 x 0.1554mm
亮度 (Typ.)	400 cd/m ²
對比度	1000:1
反應時間	5ms
可視角度	178°(右/左), 178°(上/下)
表面處理	防眩光 3H
輸出入訊號	HDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4x1
不閃爍	Yes
低藍光護眼	Yes
喇叭	No
OSD 控制鍵	圖片模式、顏色調整、顯示調整
壁掛孔位	100x100mm
電源	100-240Vac
機身尺寸 (含底座)	613.5 x 454.8 x 211.5mm
重量 (含底座)	4.3kg
保固	3 年原廠保固

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	12	8,413	27UP600-W	4K 解析度 26.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國

32UR500-B
31.5" UHD 4K VA 高畫質編輯顯示器

- 低藍光不閃爍
- 支援 AMD FreeSync™
- Waves MaxxAudio® 立體聲喇叭



尺寸	31.5
面板類型	VA
色彩飽和度	NTSC 72%
色彩深度	1.073B
解析度	3840 x 2160@60Hz
點距	0.18159 x 0.18159mm
亮度 (Typ.)	350 cd/m ²
對比度	3000:1
反應時間	4ms(GtG at Faster)
可視角度	178°(右/左), 178°(上/下)
AMD FreeSync™	支援 FreeSync
表面處理	防眩光 3H
輸出入訊號	HDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4x1
不閃爍	Yes
低藍光護眼	Yes
喇叭	5W
OSD 控制鍵	圖片模式、顏色調整、顯示調整
外觀顏色	黑
壁掛孔位	100 x 100mm
電源	100-240Vac, 50/60Hz
機身尺寸 (含底座)	714.3 x 512.3 x 208.8mm
重量 (含底座)	7.7kg
保固	3 年原廠保固

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	14	9,904	32UR500-B	4K 解析度 31.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國

14Z90R

LG gram 14" 輕贏隨型 極致輕薄筆電

- 第 13 代 Intel® Core™ 處理器
- DCI-P3 99% 極廣色域
- 抗反光 WUXGA IPS 螢幕



面板	14.0" WUXGA IPS
處理器	第 13 代 Intel® Core™ i5-1340P 系列處理器 (1.9GHz, Turbo up to 4.6GHz, Smart Cache 12MB) 採用筆記型專用中央處理器 · 核心數:12 · 執行緒數:16 · TDP 28W 散熱裝置 (含風扇及散熱器)
圖形加速器	Intel® Iris® Xe Graphics(內建)
硬碟	Dual SSD slot: 512GB M.2(NVME) / Dual SSD slots
記憶體	內建 16GB(LPDDR5 5200MHz, on board)
網路介面	1.外接 Ethernet 網路介面卡 (內建達 100/100Mbps(含)) 2.Intel Wi-Fi 6 AX211
連接介面	1. 3.5mm 音源孔 2. Thunderbolt 4 (x2) (皆可 AC 電源供應輸入) 3. USB 3.2 Gen2x1 (x2) 4. HDMI (x1)
視訊鏡頭	HD
音效	內建麥克風 · 立體聲環繞音響 2W x 2 / Dolby Atmos& 智慧音量喇叭 / Ai 降噪
操作介面	1. 中英文 QWERTY 鍵盤支援 Windows 含倉頡 · 注音印刷字鍵 2. 智慧型 Touch Pad
作業系統	WINDOWS 11 PRO (64BIT)
臉部辨識	Yes
Micro SD	Yes
安全測試(軍規)	MIL-STD-810G (七項: 衝擊、震動、壓力、粉塵、高溫、低溫、鹽霧)
安全鎖孔	Yes
電池容量	72Wh · 鋰離子電池
重量	999g
尺寸	314 x 219.5 x 16.75 mm
保固	三年
其他	原廠操作手冊、AC 電源供應器 (100-240V)、RJ-45 to Type C 轉接頭

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
3	3	32,481	14Z90R-V.AP56C2	14 吋輕薄筆記型電腦第 13 代 Intel Core i5 (無光碟機)(Windows 作業系統)	中國

安圖斯科技股份有限公司 (簡稱安圖斯科技) 於 2017 年創立，為宏碁股份有限公司旗下之子公司。營運模式透過自有研發團隊與 ODM/IHV/ISV 相互合作，搭配商用伺服器、工作站、精簡型電腦、網路及存儲設備，提供最優化的整合解決方案。速度為王的年代，安圖斯科技也致力於 AI 及雲端解決方案、高效能運算 (HPC)、虛擬桌面 (VDI / IDV)，以及超融合架構系統建置 (HCI)。安圖斯科技服務的客戶專注於人工智慧及深度學習開發的企業客戶、公家機關、學術單位、金融產業、雲服務供應商與機房營運商等。

ALTOS 客服專線：0800-258-811;(02)2696-0933;(02)-2696-0993



案號：LP5-111058

組別	項次	契約金額	型號	規格	原產地
1	4	128,860	Altos BrainSphere™ R380 F5	1U 機架式 1 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 7002 系列 8 核心 3.1GHz 一顆) (Windows Server Standard 作業系統)(Serial ATA 硬碟)	台灣
	7	171,459		1U 機架式 1 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 7003 系列 32 核心 2.8GHz 一顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	
	8	231,097		1U 機架式 1 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 7003 系列 64 核心 2.0GHz 一顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	
	19	189,563		2U 機架式低階 2 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 7002 系列 8 核心 3.1GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)	
	21	191,693		2U 機架式低階 2 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 7003 系列 16 核心 3.0GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	
	22	234,292		2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 5300 系列 8 核心 3.2GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)	
	25	242,812		2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 16 核心 2.9GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	
	26	240,682		2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 16 核心 2.9GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)	
	62	840,256		2U 機架式 2 路 Intel 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(A40 二個) (Intel Xeon Gold 6326 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)	
	63	1,576,145		2U 機架式 2 路 Intel 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(A100 二個) (Intel Xeon Gold 6326 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)	
	64	788,072		2U 機架式 2 路 AMD 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(A40 二個) (AMD EPYC 7313 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)	
	65	1,544,196		2U 機架式 2 路 AMD 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(A100 二個) (AMD EPYC 7313 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)	
	66	883,919		2U(含) 以上機架式 2 路 Intel 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(A30 二個) (Intel Xeon Gold 6326 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)	
	68	798,722		2U(含) 以上機架式 2 路 AMD 人工智慧運算伺服器 (GPU Server)(A30 二個) (AMD EPYC 7313 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)	

案號：LP5-112029

組別	項次	契約金額	型號	規格	原產地
1	4	24,494	P130 F9	一般型電腦 Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟 400G 及硬碟 900G) (Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限 1~300 台>	台灣
	5	24,175		一般型電腦 Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟 400G 及硬碟 900G) (Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限 301~1000 台>	
	7	30,245		一般型電腦 Intel Core i7-13700(雙硬碟：固態硬碟 400G 及硬碟 900G) (Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限 1~300 台>	
	8	29,925		一般型電腦 Intel Core i7-13700(雙硬碟：固態硬碟 400G 及硬碟 900G) (Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限 301~1000 台>	




- 高效能運算
- 資訊技術架構產品
- 人工智慧服務
- 雲端運送服務解決方案

Altos BrainSphere™



Altos BrainSphere™

直立式伺服器

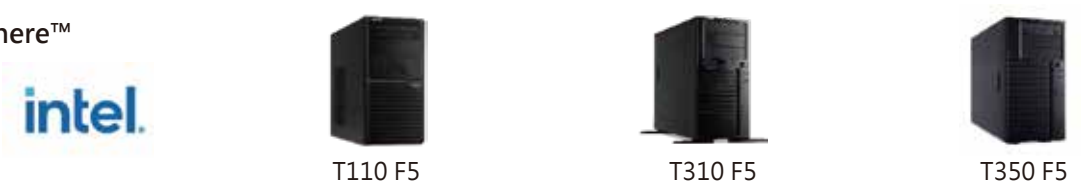


Altos BrainSphere™

機架式伺服器



Altos BrainSphere™

儲存伺服器

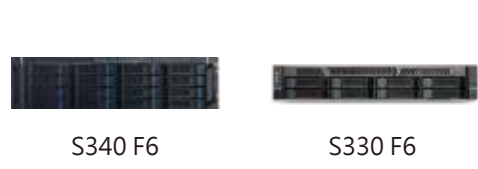

解決方案
Altos aiWorks
人工智慧運算平台





威聯通科技股份有限公司 (QNAP Systems, Inc.) 立足台灣台北，提供全面且先進的 NAS 網路儲存與影像監控解決方案，讓使用者享有操作簡單、高安全性、並可彈性擴充的數位應用管理中心。優異的 NAS 產品不僅增進檔案儲存、備份/快照、虛擬化應用、與協同合作的效率，同時提供多媒體影音體驗，豐富數位娛樂生活。威聯通更跨足物聯網領域，並整合人工智慧 (A.I.) 與機器學習 (Machine Learning) 技術，期盼將 QNAP NAS 進化為智能管理中樞，為人類生活創造更多可能性。

威聯通科技客服專線：(02)2641-1885

案號：LP5-111058

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	1	45,793	LP5-1-TS-453E	桌上型 4Bay 網路附加儲存系統	台灣
	2	83,067	LP5-2-TS-873A	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	
	3	63,898	LP5-3-TS-464U-RP	機架式 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	5	106,496	LP5-5-TS-873AeU-RP	機架式 8Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	7	151,225	LP5-7-TS-1273AU-RP	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	7	151,225	LP5-7-TS-h1277XU-RP	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	11	189,563	LP5-11-TS-h3087XU-RP	機架式 24Bay 網路附加儲存系統 (含固態硬碟)(Linux/Unix-like 平台)	

TS-453E

高性價比 · 雙 2.5GbE · 8GB RAM · 長期支援機種



處理器	Intel® Celeron® J6412 四核心 /4 執行緒處理器 · 超頻最高達 2.6 GHz
記憶體	8 GB內建(不可擴充)
最大記憶體	8 GB
網路介面	2 x 2.5Gigabit 乙太網路埠
10GbE網路埠	2 · HDMI 1.4b
HDMI 輸出	2 · HDMI 1.4b
內含硬碟數量	4 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	2 x Type-A
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、USB 狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	90W · 100-240V
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	177 x 180 x 235 mm (桌上型)
重量	淨重 (NAS 機器)：3 kg
風扇	系統風扇：1 個 (120mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	1	45,793	LP5-1-TS-453E	桌上型 4 Bay 網路附加儲存系統	台灣

TS-873A

AMD Ryzen™ 四核心 2.2 GHz 雙 2.5GbE NAS · 內建 M.2 NVMe SSD 快取槽 · 雙 PCIe 插槽可擴充 10GbE 網路、M.2 SSD 或儲存空間；一機兼容 QTS 或 QuTS hero 作業系統



處理器	AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心 2.2 GHz 處理器
記憶體	8 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 8 GB)
最大記憶體	64 GB (2 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5 Gigabit RJ45 埠
10GbE 網路埠	可選購網路介面卡擴充
PCI-E 插槽	2 x PCIe Gen3 x4
內含硬碟數量	8 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能(Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	250W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	188.2(高) x 329.3 (寬) x 280.8 (深) mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：6.76kg
風扇	系統風扇：2 個 (120mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	2	83,067	LP5-2-TS-873A	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	台灣

TS-464U-RP

Intel 四核心機架型 NAS · 雙埠 2.5GbE 及 PCIe 擴充滿足高速傳輸與虛擬化應用



處理器	Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器，超頻最高達 2.9 GHz
記憶體	8 GB 內建(不可擴充)
最大記憶體	8 GB
網路介面	2 x 2.5 Gigabit 乙太網路埠
10GbE 網路埠	(可選購網路介面卡)
PCI-E 插槽	1
內含硬碟數量	4 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	Type A USB 3.2 Gen x 2
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	250W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	43.3 x 430 x 479 mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：8.12 kg
風扇	系統風扇：2 個 (40mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	3	63,898	LP5-3-TS-464U-RP	機架型 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux / Unix-like 平台)	台灣

TS-873AeU-RP

短機箱 AMD Ryzen™ 四核心 2.2GHz 雙 2.5GbE NAS · 可擴充 10GbE/25GbE、支援 M.2 SSD 快取加速 · 運行高效能虛擬化及多元擴充應用 (一機兼容 QTS 或 QuTS hero 作業系統)



處理器	AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 執行緒 2.2 GHz 處理器
記憶體	8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB)
最大記憶體	64 GB (2 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5 Gigabit 乙太網路埠
10GbE 網路埠	可選購網路介面卡擴充
PCI-E 插槽	1
內含硬碟數量	6 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	2 x Type-A USB 3.2 Gen2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	300W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	89 x 482 x 297.4 mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：8.15kg
風扇	系統風扇：2 個 (60mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	5	106,496	LP5-5-TS-873AeU-RP	機架式 8Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	台灣

TS-1273AU-RP

四核心 2.2GHz AMD Ryzen™ 雙 2.5GbE 網路 NAS · 支援 PCIe 插槽可擴充 10GbE 網路與 M.2 SSD 快取 · 提供高效能虛擬化及多元擴充應用 (一機兼容 QTS 或 QuTS hero 作業系統)



處理器	AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心 2.2 GHz 處理器
記憶體	8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8 GB)
最大記憶體	64 GB (2 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5 Gigabit RJ45埠
10GbE 網路埠	可選購網路介面卡擴充
PCI-E 插槽	2 x PCIe Gen3 x4
內含硬碟數量	8 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	Gen1 連接埠1 x Type-A Gen2 連接埠1 x Type-A/2 x Type-c USB 3.2 Gen 2 10Gbps
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	300W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	89(高) x 482 (寬) x 425 (深) mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器) : 9.69 kg
風扇	系統風扇：2 個 (80mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	7	151,225	LP5-7-TS-1273AU-RP	機架型 12 Bay 網路附加儲存系統 (Linux / Unix-like 平台)	台灣

TS-h1277XU-RP

內建 QuTS hero 作業系統，以 ZFS 檔案系統為根基，可靠度更高，效能更出色



處理器	AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core
記憶體	32 GB UDIMM DDR4 (2 x 16 GB)
最大記憶體	128 GB (4 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5 Gigabit RJ45 埠
10GbE 網路埠	2 個 10GbE SFP+ SmartNIC 埠、2 個 10GBase-T 埠
PCI-E 插槽	4 x PCIe Gen3 x4 (預載 10GbE 網路擴充卡 x1)
內含硬碟數量	8 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	1 個 Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 個 Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	300W (x2)、100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	88.3(高) x 482 (寬) x 562 (深) mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：9.69 kg
風扇	系統風扇：2 個 (70mm)、12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	7	151,225	LP5-7-TS-h1277XU-RP	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	台灣

TS-h3087XU-RP

超越同級 HDD / SSD 混合式儲存方案，
釋放 ZFS 檔案系統的強悍效能



處理器	Intel® Xeon® E-2378 八核心/16 執行緒 2.6 GHz，超頻最高達 4.8 GHz
記憶體	64 GB DDR4 ECC (4 x 16 GB)
最大記憶體	128 GB (4 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5Gigabit 乙太網路埠
10GbE 網路埠	2 x 10GBase-T埠
PCI-E 插槽	3 (預載 SAS 外接介面卡 x1)
內含硬碟數量	8 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟) 2 x 2.5" SATA 2TB NAS SSD
USB 3.2 連接埠	4 x Type-A USB 3.2 Gen
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	800W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	176.2 x 441.6 x 630.2 mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：21.78 kg
風扇	系統風扇：4 個 (80mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	11	189,563	LP5-11-TS-h3087XU-RP	機架式 24Bay 網路附加儲存系統 (含固態硬碟)(Linux/Unix-like 平台)	台灣

華芸科技 (ASUSTOR Inc.) 正式成立於 2011 年 8 月，公司位於台北市北投區大業路 (近捷運奇岩站)，是由華碩電腦 (ASUSTeK Computer Inc.) 所直接投資成立的公司，以 ASUS Storage 為意，建立自有品牌 ASUSTOR，專注於網路儲存裝置 (NAS) 的設計及相關韌、硬體及應用程式的研發及整合，致力於提供高穩定性、高品質、高效能、服務至上的優質網路儲存解決方案。

ASUSTOR 客服專線：(02)7737-0888



案號：LP5-111058

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	1	45,793	AS5304T	桌上型 4Bay 網路附加儲存系統	台灣
	2	83,067	AS6508T	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	
	3	60,703	AS6504RD	機架式 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	7	151,225	AS7112RDX	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	

QSAN 科技是頂尖的存儲技術設計和製造商，成立於 2004 年 7 月。憑藉我們在業界的豐富經驗，QSAN 努力構建以卓越的性能、安全的資料保護和全面的資料管理自豪的企業級儲存系統。QSAN 致力為業界提供簡單、安全、高擴展性和可靠的高品質資料儲存系統。



廣盛科技客服專線：(02)7720-2118



案號：LP5-111058

組別	項次	契約金額	型號	規格	原產地
2	2	83,067	XN5008T	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	台灣
	3	63,898	XN5104R	機架式 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	5	106,496	XN5112RE	機架式 8Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	7	151,225	XN5112RE	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	11	189,563	XN5124S	機架式 24Bay 網路附加儲存系統 (含固態硬碟)(Linux/Unix-like 平台)	
	12	255,591	XS1312D	機架式 FC to SAS(7200 轉)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 48Bay 磁碟陣列儲存系統	
	13	330,138	XS1312D	機架式 FC to SAS(7200 轉)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 96Bay 磁碟陣列儲存系統	
	14	340,788	XS1312D	機架式 FC to SAS(7200 轉)/ 記憶體總容量 32GB/12Bay 最大可擴充 150Bay 磁碟陣列儲存系統 (含固態硬碟)	
	15	452,609	XS5312D_8C	機架式 FC to SAS(7200 轉)/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 220Bay 磁碟陣列儲存系統	
	16	271,565	XS1312D	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 96Bay 磁碟陣列儲存系統	
	17	340,788	XS1312D	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 192Bay 磁碟陣列儲存系統 (含固態硬碟)	
	18	378,062	XS1312D	機架式 FC to SAS(All Flash Disk)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 48Bay 磁碟陣列儲存系統	
	19	388,711	XS1312D	機架式 FC to SAS(All Flash Disk)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 120Bay 磁碟陣列儲存系統	
	20	596,379	XS5312D_8C	機架式 FC to SAS(All Flash Disk)/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 192Bay 磁碟陣列儲存系統	
	21	378,062	XS1312D	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 32GB/12Bay 最大可擴充 150Bay 磁碟陣列儲存系統	
	22	484,558	XS5312D_8C	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 220Bay 磁碟陣列儲存系統	
	24	649,627	XN8116D_8C	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 128GB/12Bay 最大可擴充 400Bay 整合式 (Unified Storage) 磁碟陣列儲存系統	
	26	191,693	XS1312D	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 96Bay 儲存設備	
	27	244,941	XS1312D	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 32GB/12Bay 最大可擴充 100Bay 儲存設備 (含固態硬碟)	
	28	372,737	XS5312D_8C	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 100Bay 儲存設備 (含固態硬碟)	
	29	686,901	XN8116D_8C	高階機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 100Bay 儲存設備 (含固態硬碟)	
	30	660,277	XN8116D_8C	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 128GB/12Bay 最大可擴充 400Bay 整合式 (Unified Storage) 儲存設備	
	32	820,021	XF3126D	機架式 FC to NVMe (All Flash Disk)/ 記憶體總容量 128GB/20Bay 磁碟陣列儲存系統	
	33	926,518	XF5126D	機架式 FC to NVMe (All Flash Disk)/ 記憶體總容量 192GB/24Bay 磁碟陣列儲存系統	

公家機關

首選信賴品牌



安全

用於高安全資料的 SED 和 ISE，輕鬆保護您最重要的數位資產。資料加密可確保儲存在陣列上的所有敏感資料在寫入磁碟時都是加密的，確保所有敏感資料不會落入他人手中。



企業級
環境擴充

大容量硬碟能夠提高資料密度，進而使得針對不同場景的應用更加靈活。全系列產品在硬碟數量和容量方面提供逐步升級的擴充方案。在儲存部署的初始階段，只需要一顆硬碟即可啟動儲存裝置。隨著不斷擴大儲存空間，企業得以解決資料增長所帶來的挑戰。



高效能

QSAN 提供了彈性、高效能的解決方案，可依組織環境架構彈性搭配 Fibre Channel、iSCSI 等不同介面的產品。



穩定

雙控制器機種高達 99.9999 的高可用性，確保企業工作執行不斷線，在線升級及更新，不必額外花費時間進行維護。為確保企業穩定安全的工作環境，多種 RAID 組態及熱插拔功能，提供非凡的性能與保護，並簡少資料重建時間與損失風險。



簡單

直覺的操作介面，無須任何 IT 技能，5 分鐘就能快速安裝完成，全面簡化了產品上的管理。簡單直覺的管理工具輕鬆檢查與管理儲存設備的狀態。



備份

QSAN 全面支援 Veeam READY 來強化升級虛擬化環境應用架構。現今虛擬化架構已成為 IT 基礎建置不可或缺的核心部署。QSAN 提供您一套 Veeam 備份解決方案，確保虛擬機能得到妥善維護與全方位的保護，另外提供支援 Office365 備份，讓您不管是地端或雲端都能實現最佳保護儲存。



西元 1908 年 Brother 在日本成立，目前於全球 44 個國家中設有 17 個生產據點 (包含 5 個 Brother 企業工廠) 和 52 個銷售公司。其中於 1979 年在台灣高雄設立家用縫紉機生產據點並出口至全球市場。成立至今超過一個世紀，Brother 已成為提供創新產品和顧客滿意度的品牌代名詞。藉由生產高品質的創新產品，Brother 在列印、影像處理、標籤及縫紉機市場成為領先品牌。主要產品包含雷射印表機、複合機、傳真機、標籤機及應用範圍廣泛的家用和工業用縫紉機。矢志成為值得信賴的品牌，在各事業領域秉持著“顧客至上”的方針，希望透過全面的解決方案不斷滿足顧客的需求。

台灣兄弟客服專線：0800-600-211

案號：LP5-112012

印表機

組別	項次	契約金額	型號	規格	產地	
1	3	4,371	HL-L2375DW	A4規格(黑白34頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)<1-20台>	越南	
	4	4,371		A4規格(黑白34頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)<21-60台>		
	5	7,356	HL-L5100DN+LT-5500	A4規格(黑白40頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)<1-20台>		
	6	7,249		A4規格(黑白40頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)<21-60台>		
	8	13,593	HL-L5210DN+ LT-5505	A4規格(黑白48頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	8	13,593	HL-L6400DW	A4規格(黑白50頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	19	7,974	HL-L3270CDW	A4規格(彩色及黑白24頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	20	12,179	HL-L3280CDW	A4規格(彩色及黑白26頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	21	12,953	HL-L8360CDW+ LT-330CL	A4規格(彩色及黑白31頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		中國大陸
	22	30,842	HL-L9430CDN	A4規格(彩色及黑白40頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	29	5,320	MFC-L2715DW	A4規格(黑白34頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		越南
	30	7,246	MFC-L5700DN	A4規格(黑白40頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	31	16,722	MFC-L5710DN	A4規格(黑白48頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	32	27,655	MFC-L6900DW	A4規格(黑白50頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	34	12,047	MFC-L3750CDW	A4規格(彩色及黑白24頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
	35	20,906	MFC-L3760CDW	A4規格(彩色及黑白26頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)		
36	23,721	MFC-L8900CDW+LT-330CL	A4規格(彩色及黑白31頁；雷射；非一體成型/支援Linux作業系統)	中國大陸		



HL-L2375DW
無線黑白雷射自動雙面印表機



MFC-L2715DW
黑白雷射自動雙面傳真複合機

一般		
主要功能	自動雙面列印	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	128MB	256MB
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX, 無線網路IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct	
網路	有線網路 / 無線網路	
顯示器	16個字元 x 1行	10個字元 x 2行
列印		
列印速度(A4)	每分鐘34頁高速列印	
列印解析度	600 x 600 dpi / HQ 2400 x 600 dpi	
複印		
複印速度(A4)	每分鐘34頁複印	
複印解析度	600 x 600 dpi	
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以1%為單位)	
複印功能	多頁合一	
掃描		
掃描速度(黑白 / 彩色)	22.5 / 7.5 ipm	
解析度(玻璃台 / 自動送稿器)	最高1200 x 1200 dpi / 最高600 x 600 dpi	
掃描至功能	Sharepoint(僅限PC-CC4) / 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP	
傳真		
數據機速度	33,600 bps (傳真)	
傳輸速度	約2.5秒(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)	
記憶傳輸 / 無紙接受	最多400頁(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)	
快速撥號	200個位置	
群組撥號	20個位置	
電腦傳真	接收 / 傳送 : Windows	
耗材		
碳粉匣	TN-2460 標準容量 (1,200頁), TN-2480 高容量 (3,000頁)	
感光滾筒	DR-2455 (約12,000頁)	
紙張處理		
進 / 出紙匣	250張 / 150張 (正面朝下)	250張 / 120張 (正面朝下)
系統需求		
Windows	Win7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019	
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	
其他		
尺寸(寬x深x高)	356 mm x 360 mm x 183 mm	410 mm x 398.5 mm x 318.5 mm
重量	7.4 kg	12 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz	
列印耗電量	Approximately 500 W	Approximately 450 W
睡眠耗電量	Approximately 4.4 W	Approximately 4.6 W
噪音等級	LpAm = 49 dB (A)	LpAm = 49dB (A)
產地		
越南		

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	3	4,371	HL-L2375DW	A4 規格 (黑白 34 頁 ; 雷射 ; 非一體成型 / 支援 Linux 作業系統) <1~20 台>	越南
	4	4,371		A4 規格 (黑白 34 頁 ; 雷射 ; 非一體成型 / 支援 Linux 作業系統) <21~60 台>	
	29	5,320	MFC-L2715DW	A4 規格(黑白34頁 ; 雷射 ; 非一體成型 / 支援Linux作業系統)	



HL-L5100DN+LT-5500
高速大印量黑白雷射印表機



MFC-L5700DN
高速大印量黑白雷射複合機

一般		
主要功能	自動雙面列印 / 行動雲端列印	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 行動雲端列印
記憶體容量	512MB	
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX	
網路	有線網路	
顯示器	16個字元 x 1行	3.7吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵	
列印		
列印速度(A4)	每分鐘40頁高速列印	
列印解析度	1200 x 1200 dpi	
複印		
複印速度(A4)	-	每分鐘40頁複印
複印解析度		1200 x 600 dpi
縮小 / 放大比率		25% - 400% (以1%為單位)
多份影印(堆疊式)		可達99份
掃描		
掃描速度(黑白 / 彩色)	-	24 / 20 ipm
解析度(光學 / 增強)		最高1200 x 1200 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi
掃描至功能		電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路(僅限Windows) / USB
傳真		
數據機速度	-	33,600 bps (傳真)
傳輸速度		約2.5秒(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接受		最多500頁(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號		300個位置
群組撥號		20個位置
電腦傳真		接收 : Windows, 傳送 : Window / Mac
耗材		
碳粉匣	TN-3428 標準容量 (3,000頁), TN-3448 高容量 (8,000頁), TN-3478 超高容量 (12,000頁)	
感光滾筒	DR-3455 (約50,000頁)	
紙張處理		
進 / 出紙匣	250張 / 150張(正面朝下)	
加購紙匣	LT-5500(250 張)	-
系統需求		
Windows	WinXP / Server 2008 / 2008 R2 / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 2012 / 2012 R2	
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	
其他		
尺寸(寬x深x高)	373 mm x 388 mm x 255 mm	435 mm x 427 mm x 486 mm
重量	11.1 kg	16.8 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz	
列印耗電量	Approximately 640 W	Approximately 630 W
睡眠耗電量	Approximately 6.5 W	Approximately 7.5 W
噪音等級	LpAm = 52 dB (A)	LpAm = 54 dB (A)
產地		
越南		

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	5	7,356	HL-L5100DN+LT-5500	A4 規格 (黑白 40 頁 ; 雷射 ; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統) <1-20 台>	越南
	6	7,249		A4 規格 (黑白 40 頁 ; 雷射 ; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統) <21-60 台>	
	30	7,246	MFC-L5700DN	A4 規格 (黑白 40 頁 ; 雷射 ; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	



HL-L5210DN+ LT-5505
商用黑白高速雷射印表機



MFC-L5710DN
商用黑白高速雷射複合機

一般		
主要功能	自動雙面列印 / 行動雲端列印	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	512MB	
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T	
網路	有線網路	
顯示器	16個字元 x 1行	3.5吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵	
列印		
列印速度(A4)	每分鐘48頁高速列印	
列印解析度	1200 x 1200 dpi	
複印		
複印速度(A4)	-	每分鐘48頁複印
複印解析度		1200 x 600 dpi
縮小 / 放大比率		25% - 400% (以1%為單位)
複印功能		多頁合一
掃描		
掃描速度(黑白 / 彩色)	-	28 / 20 ipm
雙掃描器(方法)		單次雙面掃描ADF(雙CIS)
解析度(光學 / 內插)		最高1200 x 1200 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi
掃描至功能		Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / FTSP / SFTP / 網路(僅限Windows) / USB
傳真		
數據機速度	-	33,600 bps (傳真)
傳輸速度		約2.5秒(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接受		最多500頁(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號		300個位置
群組撥號		20個位置
多方傳送		350個位置
電腦傳真		接收：Windows 傳送：Window / Mac(AirPrin) / Linus(LPR/CUPS PC-FAX Send驅動程式)
電腦傳真		
耗材		
碳粉匣	TN-3608 標準容量 (3,000頁), TN-3608XL 高容量 (6,000頁), TN-3608XXL 超高容量 (11,000頁), TN-3618 特級容量 (18,000頁)	
感光滾筒	DR-3608 (約75,000頁)	
紙張處理		
進 / 出紙匣	250張 / 150張(正面朝下)	
加購紙匣	LT-5505(250張)	-
系統需求		
Windows	Win10 Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019	
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	
其他		
尺寸(寬x深x高)	373 mm x 388 mm x 257 mm	417 mm x 461 mm x 448 mm
重量	9.5 kg	14.9 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz	
列印耗電量	Approximately 680 W	Approximately 680 W
睡眠耗電量	Approximately 5.3 W	Approximately 5.9 W
噪音等級	LpAm = 54 dB (A)	LpAm = 54 dB (A)
產地		
越南		

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	8	13,593	HL-L5210DN+ LT-5505	A4 規格(黑白 48 頁; 雷射; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	越南
	31	16,722	MFC-L5710DN	A4 規格(黑白 48 頁; 雷射; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	



HL-L6400DW
超高速旗艦級無線黑白雷射印表機



MFC-L6900DW
超高速旗艦級無線黑白雷射複合機

一般		
主要功能	自動雙面列印 / 行動雲端列印 / NFC	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 行動雲端列印 / NFC
記憶體容量	1GB	
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T, 無線網路IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct	
網路	有線網路 / 無線網路	
顯示器	1.8吋中文彩色螢幕	4.85吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵	
列印		
列印速度(A4)	每分鐘50頁高速列印	
列印解析度	1200 x 1200 dpi	
複印		
複印速度(A4)		每分鐘50頁複印
複印解析度		1200 x 600 dpi
縮小 / 放大比率	-	25% - 400% (以1%為單位)
多份影印(堆疊式)		可達99份
掃描		
掃描速度(黑白 / 彩色)		50 / 20 ipm
雙面掃描速度(黑白 / 彩色)		100 / 34 ipm
解析度(光學 / 增強)	-	最高1200 x 1200 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi
掃描至功能		電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFT / 網路(僅限Windows) / USB
傳真		
數據機速度		33,600 bps (傳真)
傳輸速度		約2.5秒(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接受		最多500頁(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號		300個位置
群組撥號	-	20個位置
電腦傳真		接收: Windows 傳送: Window / Mac(Brother-FaxShare軟體) / Linux(LPR/CUPS PC-FAX Send驅動程式)
其他傳真功能		雙工發傳真 / 網際網路傳真(簡單模式) / 自動縮小 / 延遲計時器(可達50) / 錯誤修正模式 / 傳真擷取 / 遠端存取 / 快速掃描(約2.5秒) / 傳真轉接
耗材		
碳粉匣	TN-3428 標準容量 (3,000頁), TN-3448 高容量 (8,000頁), TN-3478 超高容量 (12,000頁), TN-3498 特級容量 (20,000頁)	
感光滾筒	DR-3455 (約50,000頁)	
紙張處理		
進 / 出紙匣	520張 / 250張(正面朝下)	
系統需求		
Windows	WinXP / Server 2008 R2 / 7 / 8.1 / 10 / 2012 / 2012 R2	
Linux	CUPS - LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	
其他		
尺寸(寬x深x高)	400 mm x 396 mm x 288 mm	495 mm x 427 mm x 518 mm
重量	13.4 kg	19.1 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz	
列印耗電量	Approximately 700 W	Approximately 730 W
睡眠耗電量	Approximately 7.2 W	Approximately 8.9 W
噪音等級	LpAm = 54 dB (A)	LpAm = 57 dB (A)
產地		
越南		

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	8	13,593	HL-L6400DW	A4 規格(黑白 50 頁; 雷射; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	越南
	32	27,655	MFC-L6900DW	A4 規格(黑白 50 頁; 雷射; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	



HL-L3270CDW
雙面彩色無線雷射印表機



MFC-L3750CDW
雙面彩色無線雷射複合機

一般		
主要功能	自動雙面彩色列印	自動雙面彩色列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	256MB	512MB
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX, 無線網路IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct	
網路	有線網路 / 無線網路	
顯示器	2.7吋中文彩色觸控螢幕	3.7吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵	
列印		
列印速度(A4)	每分鐘24頁高速列印(黑彩同速)	
列印解析度	600 x 600 dpi / HQ 2400 x 600 dpi	
複印		
複印速度(A4)	每分鐘24頁複印	
複印解析度	600 x 600 dpi	
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以1%為單位)	
複印功能	多頁合一	
掃描		
掃描速度(黑白 / 彩色)	27 / 21 ipm	
解析度(光學 / 增強)	最高1200 x 2400 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi	
掃描功能	歪斜校正 / Sharepoint / 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / 網路(僅限Windows) / USB	
傳真		
數據機速度	33,600 bps (傳真)	
傳輸速度	約2.5秒(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)	
記憶傳輸 / 無紙接受	最多500頁(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)	
快速撥號	200個位置	
群組撥號	20個位置	
電腦傳真	接收：Windows 傳送：Window / Mac(Brother-FaxShare軟體) / Linus(LPR/CUPS PC-FAX Send驅動程式)	
耗材		
碳粉匣	TN-263 標準容量 (黑：1,400頁 / 彩：1,300頁), TN-267 高容量 (黑：3,000頁 / 彩：2,300頁)	
感光滾筒	DR-263CL (約18,000頁)	
紙張處理		
進 / 出紙匣	250張 / 150張(正面朝下)	
系統需求		
Windows	Server 2008 / 2008 R2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / 2012 / 2012R2 / 10 / 2016 / 2019	
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	
其他		
尺寸(寬x深x高)	439 mm x 461 mm x 252 mm	410 mm x 475 mm x 414 mm
重量	18.5 kg	23.6 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz	
列印耗電量	Approximately 430 W	Approximately 430 W
睡眠耗電量	Approximately 1.2 W	Approximately 1.2 W
噪音等級	LpAm = 47 dB (A)	LpAm = 47 dB (A)
產地		
越南		

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	19	7,974	HL-L3270CDW	A4 規格 (彩色及黑白 24 頁；雷射；非一體成型 / 支援 Linux 作業系統)	越南
	34	12,047	MFC-L3750CDW	A4 規格 (彩色及黑白 24 頁；雷射；非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	



HL-L3280CDW
超值彩色雙面無線雷射印表機



MFC-L3760CDW
超值彩色雙面無線雷射複合機

一般		
主要功能	自動雙面彩色列印	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	256MB	512MB
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T, 無線網路IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct	
網路	有線網路 / 無線網路	
顯示器	2.7吋中文彩色觸控螢幕	3.5吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵	
列印		
列印速度(A4)	每分鐘26頁高速列印(黑彩同速)	
列印解析度	600 x 600 dpi	
複印		
複印速度(A4)	每分鐘26頁複印	
複印解析度	600 x 600 dpi	
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以1%為單位)	
掃描		
掃描速度(黑白 / 彩色)	27 / 21 ipm	
解析度(光學 / 內插)	最高1200 x 1200 dpi	
掃描至功能	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / FTPS / SFTP / 網路(僅限Windows) / USB	
傳真		
數據機速度	33,600 bps (傳真)	
傳輸速度	約2.5秒(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)	
記憶傳輸 / 無紙接受	最多500頁(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)	
快速撥號	300個位置	
群組撥號	20個位置	
多方傳送	350個位置	
電腦傳真	接收：Windows 傳送：Window / Mac(AirPrint) / Linus(LPR/CUPS PC-FAX Send驅動程式)	
耗材		
碳粉匣	TN-269 標準容量 (黑：1,500頁 / 彩：1,200頁), TN-269XL 高容量 (黑：3,000頁 / 彩：2,300頁)	
感光滾筒	DR-269CL (約30,000頁)	
紙張處理		
進 / 出紙匣	250張 / 150張	
系統需求		
Windows	Win10 Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019	
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	
其他		
尺寸(寬x深x高)	399 mm x 399 mm x 274 mm	410 mm x 444 mm x 401 mm
重量	15.6 kg	20.4 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz	
列印耗電量	Approximately 590 W	Approximately 560 W
睡眠耗電量	Approximately 7 W	Approximately 10 W
噪音等級	LpAm = 47 dB (A)	LpAm = 47 dB (A)
產地		
越南		

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	20	12,179	HL-L3280CDW	A4 規格 (彩色及黑白 26 頁；雷射；非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	越南
	35	20,906	MFC-L3760CDW	A4 規格 (彩色及黑白 26 頁；雷射；非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	



HL-L8360CDW+ LT-330CL
雙面彩色無線雷射印表機



MFC-L8900CDW+LT-330CL
雙面彩色無線雷射複合機

一般		
主要功能	自動雙面彩色列印	自動雙面彩色列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	1GB	
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T, 無線網路IEEE 802.11b/g/n / Wi-Fi Direct	
網路	有線網路 / 無線網路	
顯示器	2.7吋中文彩色觸控螢幕	5吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵	
列印		
列印速度(A4)	每分鐘31頁高速列印(黑彩同速)	
列印解析度	2400 x 600 dpi	
複印		
複印速度(A4)	每分鐘31頁複印	
複印解析度	1200 x 600 dpi	
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以1%為單位)	
多份影印	堆疊式	
掃描		
掃描速度(黑彩同速)	最高單面28 / 雙面56 ipm	
雙掃描器(方法)	雙CIS	
解析度(光學 / 增強)	最高1200 x 2400 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi	
掃描至功能	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路(僅限Windows) / USB	
傳真		
數據機速度	33,600 bps (傳真)	
傳輸速度	約2.5秒(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)	
記憶傳輸 / 無紙接受	最多500頁(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)	
快速撥號	300個位置	
群組撥號	20個位置	
多方傳送	350個位置	
電腦傳真	接收: Windows 傳送: Window / Mac(Brother-FaxShare軟體) / Linus(LPR/CUPS PC-FAX Send驅動程式)	
其他傳真功能	雙面傳真傳送 / 網際網路傳真(簡單模式) / 自動縮小 / 延遲計時器(可達50) / 錯誤修正模式 / 傳真擷取 / 遠端存取 / 快速掃描(約2.5秒) / 傳真轉接	
耗材		
碳粉匣	TN-451 標準容量 (黑: 3,000頁 / 彩: 1,800頁); TN-456 高容量 (黑 / 彩: 6,500頁); TN-459 超高容量 (黑 / 彩: 9,000頁)	
感光滾筒	DR-451CL (約50,000頁)	
紙張處理		
進 / 出紙匣	500張 / 150張	
加購紙匣	LT-330CL(250 張)	
系統需求		
Windows	Server 2008 / 2008 R2 / 7 / 8 / 8.1 / 2012 / 2012R2 / 10 / 2016	
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	
其他		
尺寸(寬x深x高)	441 mm x 486 mm x 313 mm	495 mm x 526 mm x 549 mm
重量	22.1 kg	28.9 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz	
列印耗電量	Approximately 580 W	Approximately 580 W
睡眠耗電量	Approximately 10 W	Approximately 10 W
噪音等級	LpAm = 49 dB (A)	LpAm = 49 dB (A)
產地		
中國		

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	21	12,953	HL-L8360CDW+ LT-330CL	A4 規格 (彩色及黑白 31 頁; 雷射; 非一體成型 / 支援 Linux 作業系統)	中國大陸
	36	23,721	MFC-L8900CDW+LT-330CL	A4 規格 (彩色及黑白 31 頁; 雷射; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	



HL-L9430CDN
企業級彩色雷射印表機

一般	
主要功能	自動雙面列印 / NFC
記憶體容量	1GB
連接介面	高速 USB 2.0 有線網路10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T 無線網路IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct(選配加購)
網路	有線網路 / 無線網路(選配加購)
顯示器	3.5吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度(A4)	每分鐘40頁高速列印(黑彩同速)
列印解析度	600 x 600 dpi
耗材	
碳粉匣	TN-861 標準容量 (黑 : 9,000頁 / 彩 : 6,500頁) TN-861XL 高容量 (黑 : 12,000頁 / 彩 : 9,000頁) TN-861XXL 超高容量 (黑 : 15,000頁 / 彩 : 12,000頁)
感光滾筒	DR-861CL (約10,000頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	520張 / 250張
系統需求	
Windows	Server 2008 / 2008 R2 / 7 / 8.1 / 2012 / 2012R2 / 10 / 2016 / 2019
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸(寬x深x高)	442 mm x 541 mm x 403 mm
重量	28.7 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 580 W
睡眠耗電量	Approximately 10.0 W
噪音等級	LpAm = 55 dB (A)
產地	
中國	

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	22	30,842	HL-L9430CDN	A4 規格 (彩色及黑白 40 頁 ; 雷射 ; 非一體成型 / 支援Linux 作業系統)	中國大陸



OKI 創立於 1881 年，是日本最早的電子通信設備生產廠家。OKI 從用於桌面出版和創意產業的高性能高清彩色印表機到用於一般辦公用途的印表機和多功能事務機，多年來，OKI 不斷在開發並提供有助於信息社會發展的產品。近年來品牌標語「開啟您的夢想」(英文：Open up your dreams)，表達了 OKI 為我們的客戶和所有其他利益相關者提供的價值。

OKI 印表機採用獨特的 LED 成像技術印表機，此種技術區別於噴墨成像或雷射成像，由於 LED 印表機結構簡單，較之雷射印表機有速度快、不易卡紙等優點，同時在過程中不會有臭氧產生，對空氣環境不會造成空氣污染，所以被業界認為是比雷射印表機更新一代的印表機。

台灣 OKI 客服專線：0800-889-955

案號：LP5-112012

印表機

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	5	7,356	B432dn	A4 規格 (黑白40 頁；LED 電子顯像式；非一體成型；支援 Linux)<1~20 台>	泰國
	6	7,249		A4 規格 (黑白 40 頁；LED 電子顯像式；非一體成型；支援 Linux)<21~60 台>	
	7	9,915	ES5112	A4 規格 (黑白 45 頁；LED 電子顯像式；非一體成型；支援 Linux)	
	21	12,953	C650dn	A4 規格 (黑白 35 頁 / 彩色 35 頁；LED 電子顯像式；支援 Linux)	
	26	51,706	C844dn	A3 規格 (彩色 35 頁 / 黑白 36 頁；LED 電子顯像式；支援 Linux)	
	27	56,951	C911dn	A3 規格 (彩色 50 頁 / 黑白 50 頁；LED 電子顯像式；支援 Linux)	



台灣理光股份有限公司成立於民國九十七年十月，是理光集團在台灣的公司，進口本（原）廠產製辦公室機器、配件、耗材等包括「Ricoh」及「Gestetner」雙品牌、集影印、列印、掃描、傳真於一身的黑白、彩色多功能複合機、數位式快速印刷機、彩色雷射印表機、投影機、商務量產列印系列設備，並提供專業的設備整合、辦公室文件解決方案諮詢和辦公室顧問服務，期望提供各行各業更有效率、廣度及深度的辦公室文件輸出服務。

在日本，理光影印機和傳真機擁有超過 20 年的市場領先地位。理光也是最早探索數位圖像輸出技術的廠家之一，分別在美國、歐洲和日本居於市場領先地位。

台灣理光客服專線：(02)2654-8000

案號：LP5-111022

印表機


組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	19	7,974	P C300W	A4 規格 (A4 彩色 / 黑白 25/25PPM ; 雷射 ; 非一體成型 ; 支援 Linux 作業系統)	中國大陸
	34	12,047	M C250FWB	A4 規格 (A4 彩色 / 黑白 25/25PPM ; 雷射 ; 非一體成型 ; 支援 Linux 作業系統)	

AI IOT 家電領導者

LG 一直以滿足消費者需求而不斷創新，讓 LG 美學家電成為裝潢的一部分。

結合 AI IOT 物聯網，讓您的智慧宅更邁進一步。

LG 提供優質售後服務，讓您看的滿意、用的便利，是智慧家電首選。

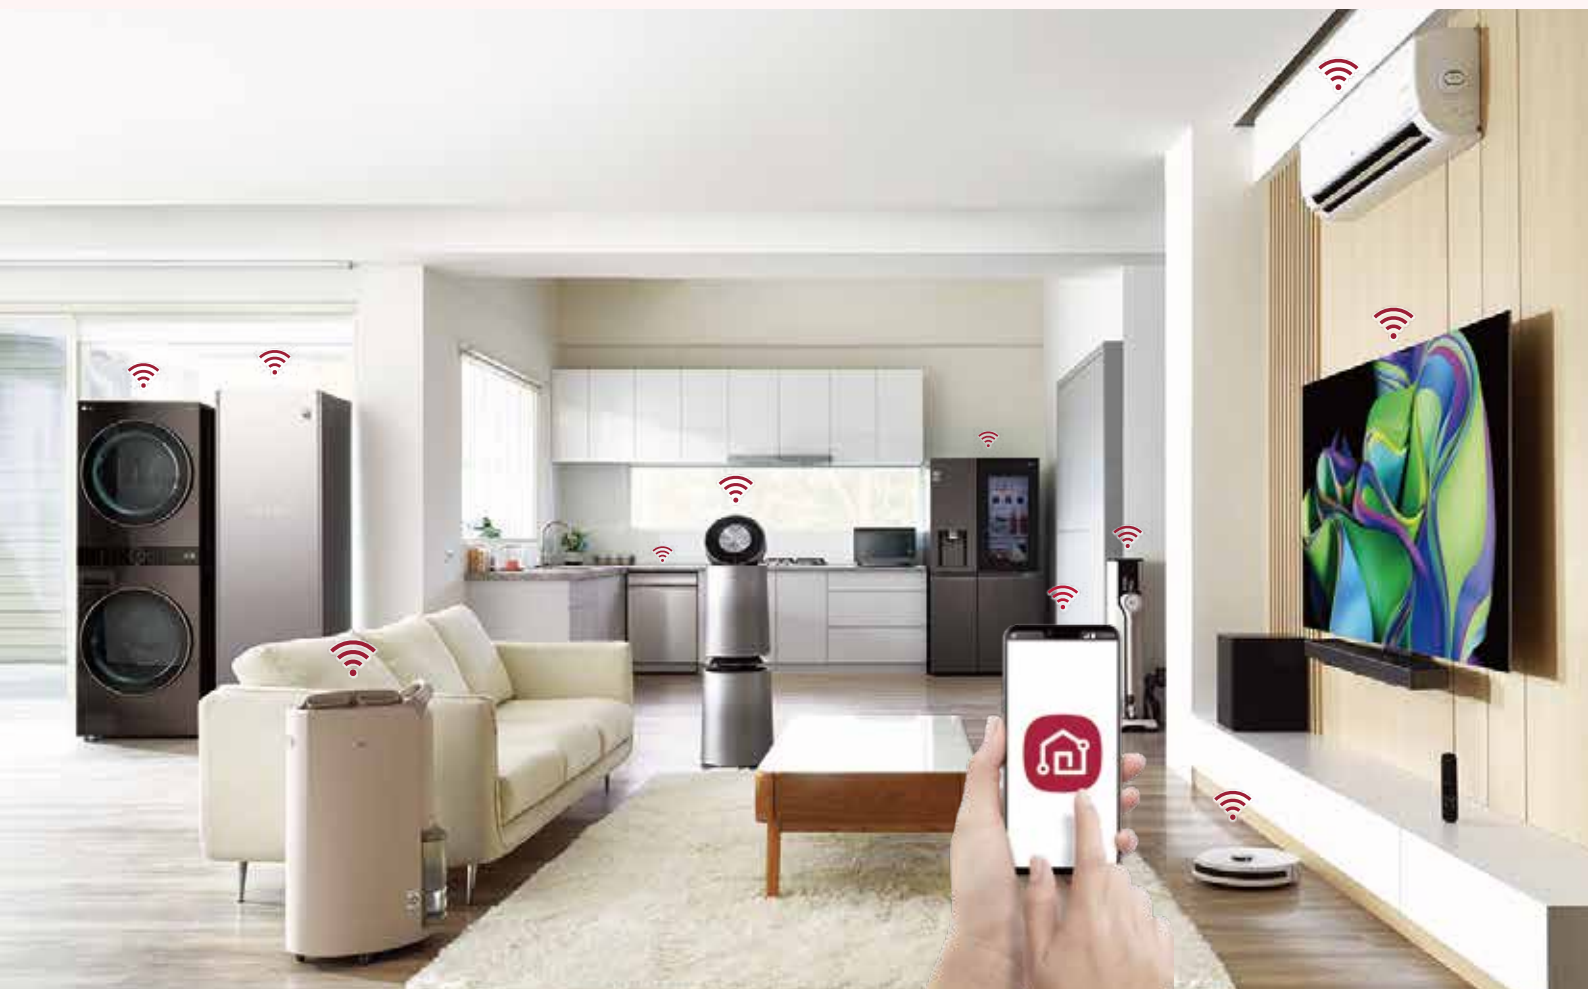

CordZero™ A9/A9T



LG PuriCare™ 空氣清淨機



CordZero™ 清潔機器人



PuriCare™ 變頻除濕機



AreoTower™ 風草機



DUALCOOL 家用空調



洗衣機



免曬衣乾衣機



安心到府服務 產品專業呵護

經銷價請洽各區富基電通業務

NVIDIA Certified RTX

麗臺 WinFast 企業級 NVIDIA 認證系統

適用於 AI、資料科學、深度學習訓練、推論、資料分析
虛擬架構、高速運算、大型渲染和設計協作



NVIDIA GPU



WinFast Workstation



WinFast Server



三年產品保固



WinFast WS945



- NVIDIA-Certified 認證工作站
- 4U 高階工作站
- 支援多達 4 個雙寬度GPU

/ 應用類型

- AI / 深度學習
- 2D / 3D 與CAD繪圖
- 3D 模擬與渲染
- 數位內容創作

WinFast WS945 支援 NVIDIA 架構全系列GPU，包括 RTX 6000/5000/4500/4000 Ada 系列與 A6000/A5000/A4500/A4000 Ampere 系列等。

WinFast GS4850T

PCI EXPRESS
5.0



- NVIDIA-Certified 認證伺服器
- 支援多達 10 個雙寬度GPU
- Dual Root 系統, 擁有 Peer to Peer 超高效率GPU間的資料傳輸功能

/ 應用類型

- AI / 深度學習 (推論)
- 科學研究
- 3D 渲染農場
- 天體物理運算

WinFast GS4850T 支援 NVIDIA 高效能 GPU，包括 H100/L40/L40S/A100/A10/A6000/6000 Ada 並可以搭配 NVLink 橋接器，擴展多 GPU 的運算效能，滿足 AI 深度學習/3D繪圖/模擬等應用的需求。

TOSHIBA



企業級高效能 HDD，適用快速回應與高速資料傳送的高效能伺服器與儲存系統。
企業級大容量硬碟擁有超大容量，適用大量儲存容量的儲存系統與資料中心。

TOSHIBA 提供多種容量的企業級 HDD，支援任務關鍵與商業關鍵應用，能在全天候運轉的環境裡提供可靠的效能。



SPEED

傲視業界，極速的傳輸速率

TOSHIBA SATA、SAS 企業碟最高容量可達 20TB。具 268MiB/s 的資料傳輸速率，傲視業界，領先群雄。其緩衝記憶體空間達 512MiB，提供極速的反應時間與極致效能，讓您進行龐大的資料傳輸。

CLOUD
COMPUTING



550TB 雲端應用作業負載
讀寫資料量，每年可達 550TB 資料量。



7200RPM 效能，資料處理更迅速
搭載每分鐘 7,200 轉 (RPM) 的高效能，適用於由雲端運算所產生的負載及儲存容量需求。



可靠的「全年無休、全程待命」運作
企業磁碟機必須提供高資料傳輸率，並且「全年無休」同時上傳與下載。TOSHIBA 企業碟提供絕佳的可靠性與擴充能力。

TOSHIBA



TOSHIBA N300 3.5 吋內接硬碟，提供 NAS 前所未有的可靠性及其他高性能存儲系統。可靠性、耐用度、效能及擴充能力均經優化，全年無休有效支援個人、家庭辦公、小型企業的高容量儲存需求。N300 容量最高可達 18TB。

High-Reliability Hard Drive N300



專為NAS 所設計

- 用途：
- 1 至 8 插槽 NAS
 - 桌上型 RAID 及伺服器
 - 多媒體伺服器儲存裝置



專為NAS 所設計

磁碟機支援多磁碟陣列 (RAID) 系統，最多可達 8 個硬碟，允許多個客戶端全年無休存取大量資料，穩定可靠。



整合式RV 感應器

多重感應器可偵測輕微震動，並且內建 RV 感應器同時補償旋轉振動——有效消除多插槽 NAS 構型系統中可能的「敲擊」振動。



可靠的「全程待命」運作

今日的 NAS 磁碟機必須提供高資料傳輸率，並且全年無休同時上傳及下載。N300 磁碟機提供絕佳可靠性與擴充能力，每年最高可達 180 TB 工作負載規格。

保存您最美好的時光

產品型號	產品規格	應用	參考售價 (台幣含稅)	保固
HDWG51JAZSTA	18TB SATA 7200rpm	NAS 商用	\$17,900	三年
HDWG31GAZSTA	16TB SATA 7200rpm		\$15,900	
HDWG51EAZSTA	14TB SATA 7200rpm		\$14,200	
HDWG21CAZSTA	12TB SATA 7200rpm		\$11,600	
HDWG11AAZSTA	10TB SATA 7200rpm		\$9,790	
HDWG480AZSTA	8TB SATA 7200rpm		\$8,390	
HDWG460AZSTA	6TB SATA 7200rpm		\$5,990	
HDWG440AZSTA	4TB SATA 7200rpm		\$3,988	

企業級解決方案

全球雲端網通領導品牌



創新的世界級解決方案
導入人工智能引擎並以雲端為核心
建構安全的生態系統
與客戶共同努力取得成功

SD-WAN 安全閘道器

加強遠端據點網路的安全與效率
輕鬆保護您的企業和分支據點的連線，
享有更靈活性和完整的網路管理。



快速拓展佈建






自動同步設定



即時狀態監控

SD-WAN Gateway

			
Model Name	Gateway5 4mG	Gateway6 4mG	Gateway6 8mG 2SFP+
Model Number	ESG510	ESG610	ESG620
Processor	Quad Core	Quad Core	Quad Core
Operating Frequency	1.6GHz	2.2GHz	2.2GHz
Memory	4GB	8GB	8GB
Flash	8GB	8GB	16GB
RJ-45 Interface	4x 2.5G	4x 2.5G	8x 2.5G
SFP interface	-	-	2x SFP+
PoE ports	1	1	4
PoE Standard	802.3 af/at	802.3 af/at	802.3 af/at
I/O Interfaces	1 x RJ-45 console/1 x USB 3.0	1 x RJ-45 console/1 x USB 3.0	1 x RJ-45 console/1 x USB 3.0
Mounting Method	Wall mount	Wall mount	Rack mount
Security	TPM	TPM	TPM
Firewall (SPI throughput)	4G	6.7G(*)	9.5G(*)
VPN throughput	970M	1.7G(*)	1.7G(*)
Max. Concurrent VPN Tunnels	200	300(*)	300(*)
Max. Concurrent VPN Users	250	500(*)	500(*)
Max. TCP Concurrent Sessions	1,000,000	1,250,000	1,500,000
Max VLAN	96	256(*)	256(*)
Power	54V/1.2A	54V/1.2A	internal 300w power
Dimensions	210 x 179.5 x 35 mm	210 x 179.5 x 35 mm	330 x 230 x 44 mm



雲端管理型基地台

室內無線基地台

	 Wi-Fi 6		 Wi-Fi 6	 Wi-Fi 6	 Wi-Fi 6	 Wi-Fi 6
產品名稱	Cloud6 2x2 Wallplate	Cloud5 2x2	Cloud6 2x2	Cloud6 2x2 S	Cloud6 4x4	Cloud6 4x4 S
產品編號	ECW215	ECW120	ECW220	ECW220S	ECW230	ECW230S
無線網路標準	Wi-Fi 6 (11ax)	11ac Wave 2	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)
無線頻段	2.4 GHz & 5 GHz	2.4 GHz & 5 GHz	2.4 GHz & 5 GHz	2.4 GHz & 5 GHz	2.4 GHz & 5 GHz	2.4 GHz & 5 GHz
2.4 GHz 最大傳輸速率	600 Mbps	400 Mbps	600 Mbps	600 Mbps	1200 Mbps	1200 Mbps
5 GHz 最大傳輸速率	1200 Mbps	867 Mbps	1200 Mbps	1200 Mbps	2400 Mbps	2400 Mbps
6 GHz 最大傳輸速率	-	-	-	-	-	-
空間串流	2 x 2:2	2 x 2:2	2 x 2:2	2 x 2:2	4 x 4:4	4 x 4:4
2.4 GHz 傳輸能力	20 dBm	23 dBm	22 dBm	22 dBm	23 dBm	23 dBm
5 GHz 傳輸能力	20 dBm	23 dBm	22 dBm	22 dBm	23 dBm	23 dBm
6 GHz 傳輸能力	-	-	-	-	-	-
2.4 GHz 傳輸能力	2 x 4 dBi Omni	2 x 5 dBi Omni	2 x 4 dBi Omni	2 x 4 dBi Omni	4 x 5 dBi Omni	4 x 5 dBi Omni
5 GHz 傳輸能力	2 x 5 dBi Omni	2 x 5 dBi Omni	2 x 5 dBi Omni	2 x 5 dBi Omni	4 x 6 dBi Omni	4 x 6 dBi Omni
6 GHz 傳輸能力	-	-	-	-	-	-
網路線供電標準	802.3af/at	802.3af	802.3af	802.3af/at	802.3at	802.3at
無線頻譜掃描	-	-	-	●	-	●
藍芽 5.0	-	-	-	●	-	●
最大功率	14.2W	12W	12.8W	12.8W	19.5W	19.5W
有線網路埠	2x GE PoE+ ports 1x GE PSE Out port	1x GE PoE port	1x GE PoE port	1x GE PoE+ port	1x 2.5GE PoE+ port	1x 2.5GE PoE+ port
安裝方式	Wall	Wall/ Ceiling	Wall/ Ceiling	Wall/ Ceiling	Wall/ Ceiling	Wall/ Ceiling
IP 防護等級	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
尺寸	140 x 90 x 40 mm	161 x 161 x 41 mm	160 x 160 x 33 mm	160 x 160 x 33 mm	205 x 205 x 33 mm	205 x 205 x 33 mm
Mesh 網狀無線網路	●	●	●	●	●	●
Cloud To-Go 應用程式	●	●	●	●	●	●

室內無線基地台










戶外無線基地台

	 Wi-Fi 6E	 Wi-Fi 7	 Wi-Fi 7		 Wi-Fi 6	 Wi-Fi 6
產品名稱	Cloud6E 4x4x4	Cloud7 2x2x2	Cloud7 4x4x4	Cloud5 2x2 Outdoor	Cloud6 2x2 Outdoor	Cloud6 4x4 Outdoor
產品編號	ECW336	ECW526	ECW536	ECW160	ECW260	ECW270
無線網路標準	Wi-Fi 6E (11ax)	Wi-Fi 7	Wi-Fi 7	11ac Wave 2	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)
無線頻段	2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz	2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz	2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz	2.4 GHz & 5 GHz	2.4 GHz & 5GHz	2.4 GHz & 5GHz
2.4 GHz 最大傳輸速率	1,200 Mbps	700 Mbps	1,400 Mbps	400 Mbps	600 Mbps	1200 Mbps
5 GHz 最大傳輸速率	2,400 Mbps	2,900 Mbps	5,800 Mbps	867 Mbps	1200 Mbps	2400 Mbps
6 GHz 最大傳輸速率	4,800 Mbps	5,800 Mbps	11,600 Mbps	-	-	-
空間串流	4 x 4:4	2 x 2:2	4 x 4:4	2 x 2:2	2 x 2:2	4 x 4:4
2.4 GHz 傳輸能力	23 dBm	25 dBm	25 dBm	23 dBm	23 dBm	24 dBm
5 GHz 傳輸能力	23 dBm	24 dBm	24 dBm	23 dBm	25 dBm	24 dBm
6 GHz 傳輸能力	23 dBm	24 dBm	24 dBm	-	-	-
2.4 GHz 傳輸能力	4 x 5 dBi Omni	2 x 5 dBi Omni	4 x 5 dBi Omni	2 x 5 dBi External Omni	2 x 5 dBi External Omni	4 x 5 dBi Omni
5 GHz 傳輸能力	4 x 6 dBi Omni	2 x 6 dBi Omni	4 x 6 dBi Omni	2 x 5 dBi External Omni	2 x 5 dBi External Omni	4 x 7 dBi Omni
6 GHz 傳輸能力	4 x 5 dBi Omni	2 x 5 dBi Omni	4 x 5 dBi Omni	-	-	-
網路線供電標準	802.3at	802.3at	802.3bt	802.3af/at	802.3af/at	802.3at/bt
無線頻譜掃描	-	-	-	-	-	-
藍芽 5.0	-	-	-	-	-	-
最大功率	22.5W	18W	35W	12.6W	15.9W	46W
有線網路埠	1x 5GE PoE+ port	1x 10GE PoE+ port	1x 10GE PoE++ port 1x 10GE port	1x GE PoE port	1x 2.5GE PoE+ port	1x 2.5GE PoE++ port 1x GE PSE Out port
安裝方式	Wall/ Ceiling	Wall/ Ceiling	Wall/ Ceiling	Wall/ Pole	Wall/ Pole	Wall/Pole
IP 防護等級	N/A	N/A	N/A	IP67	IP67	IP68
尺寸	205 x 205 x 33 mm	190 x 190 x 39.5 mm	230 x 230 x 37 mm	112 x 173 x 30 mm	124 x 190 x 52.5 mm	218 x 285 x 53 mm
Mesh 網狀無線網路	●	●	●	●	●	●
Cloud To-Go 應用程式	●	●	●	●	●	●









*真實傳輸能力受限於各國的通訊規範

雲端管理型交換器


網路交換器

									
產品名稱	L2Plus 8 PoE	L2Plus 8 Full PoE	L2Plus 24	-	L2Plus 24 PoE	L2Plus 24 Full PoE	L2Plus 48	L2Plus 48 PoE	L2Plus 48 Full PoE
產品編號	ECS1008P	ECS1112FP	ECS1528T	ECS1528	ECS1528P	ECS1528FP	ECS1552	ECS1552P	ECS1552FP
交換器等級	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+
千兆(Gigabit)連接埠	8	10	24	24	24	24	48	48	48
多兆(Multi-G)連接埠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFP光纖連接埠	-	2	-	-	-	-	-	-	-
SFP+光纖連接埠	-	-	4	4	4	4	4	4	4
RJ45控制埠	-	●	●	●	●	●	●	●	●
安裝形式	9.45" (desktop)	13" 1U	13" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U
網路線供電標準	802.3af	802.3af/at	-	-	802.3af/at	802.3af/at	-	802.3af/at	802.3af/at
總功率預算	55W	130W	-	-	240w	410w	-	410w	740w
網路線供電連接埠	Ports 1-8	Ports 1-8	-	-	Ports 1-24	Ports 1-24	-	Ports 1-48	Ports 1-48
交換能力	16Gbps	24Gbps	128Gbps	128Gbps	128Gbps	128Gbps	176Gbps	176Gbps	176Gbps
封包轉發速率	11.904Mpps	17.856Mpps	95.23Mpps	95.23Mpps	95.23Mpps	95.23Mpps	130.95Mpps	130.95Mpps	130.95Mpps
MAC 地址大小	8K	8K	16K	16K	16K	16K	32K	32K	32K
封包緩衝記憶體	512KB	512KB	1.5MB	1.5MB	1.5MB	1.5MB	2MB	2MB	2MB
滿載功率消耗	62.05 Watts	152.8 Watts	24.41 Watts	24.41 Watts	297.6 Watts	500.46 Watts	43.92 Watts	476.3 Watts	885 Watts
PoE 延伸模式*	●	●	-	-	●	●	-	●	●
PD 自動救援	●	●	-	-	●	●	-	●	●
PoE 連續供電	●	●	-	-	●	●	-	●	●
尺寸	240mm x 105mm x 27mm	330mm x 230mm x 44mm	330mm x 230mm x 44mm	440mm x 260mm x 44mm	440mm x 260mm x 44mm	440mm x 260mm x 44mm	440mm x 260mm x 44mm	440mm x 310mm x 44mm	440mm x 310mm x 44mm

Multi-G 網路交換器

								
產品名稱	MGPlus 8 Full PoE	MGPlus 8	MGPlus 8 Full PoE	MGPlus 24 Full PoE	MGPlus 48 Full PoE	Aggregate 8XG	Aggregate 8XG Full PoE	Aggregate 12
產品編號	ECS2510FP	ECS2512	ECS2512FP	ECS2528FP	ECS2552FP	ECS5512	ECS5512FP	ECS5512F
交換器等級	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+	Layer 2+
千兆(Gigabit)連接埠	-	-	-	16	32	-	-	-
多兆(Multi-G)連接埠	8x 2.5G	8x 2.5G	8x 2.5G	8x 2.5G	16x 2.5G	8x 10G	8x 10G	-
SFP光纖連接埠	-	-	-	-	-	-	-	-
SFP+光纖連接埠	2	4	4	4	4	4	4	12
RJ45控制埠	●	●	●	●	●	●	●	●
安裝形式	13" 1U	13" 1U	13" 1U	19" 1U	19" 1U	13" 1U	13" 1U	Half Rack
網路線供電標準	802.3af/at	-	802.3af/at/bt	802.3af/at	802.3af/at	-	802.3af/at/bt	-
總功率預算	240w	-	240w	410w	740w	-	420w	-
網路線供電連接埠	Ports 1-8	-	Ports 1-8	Ports 1-24	Ports 1-48	-	Ports 1-8	-
交換能力	80Gbps	120Gbps	120Gbps	152Gbps	224Gbps	240Gbps	240Gbps	240Gbps
封包轉發速率	59.52 Mpps	89.29 Mpps	89.29 Mpps	113.10 Mpps	166.67 Mpps	178.57 Mpps	178.57 Mpps	178.57 Mpps
MAC 地址大小	16k	16k	16k	16k	32k	32k	32k	32k
封包緩衝記憶體	512KB	512KB	512KB	1.5MB	2MB	2MB	2MB	2MB
滿載功率消耗	270.47 Watts	23.52 Watts	299 Watts	499.85 Watts	913 Watts	29.22 Watts	506.7 Watts	43.4 Watts
PoE 延伸模式*	-	-	-	●	●	-	-	-
PD 自動救援	-	-	-	●	●	-	-	-
PoE 連續供電	-	-	-	●	●	-	-	-
尺寸	330mm x 230mm x 44mm	330mm x 230mm x 44mm	330mm x 230mm x 44mm	440mm x 260mm x 44mm	440mm x 310mm x 44mm	330mm x 230mm x 44mm	330mm x 230mm x 44mm	210mm x 230mm x 44mm

日本第一品牌 實現集中化、極簡化與自動化的網路

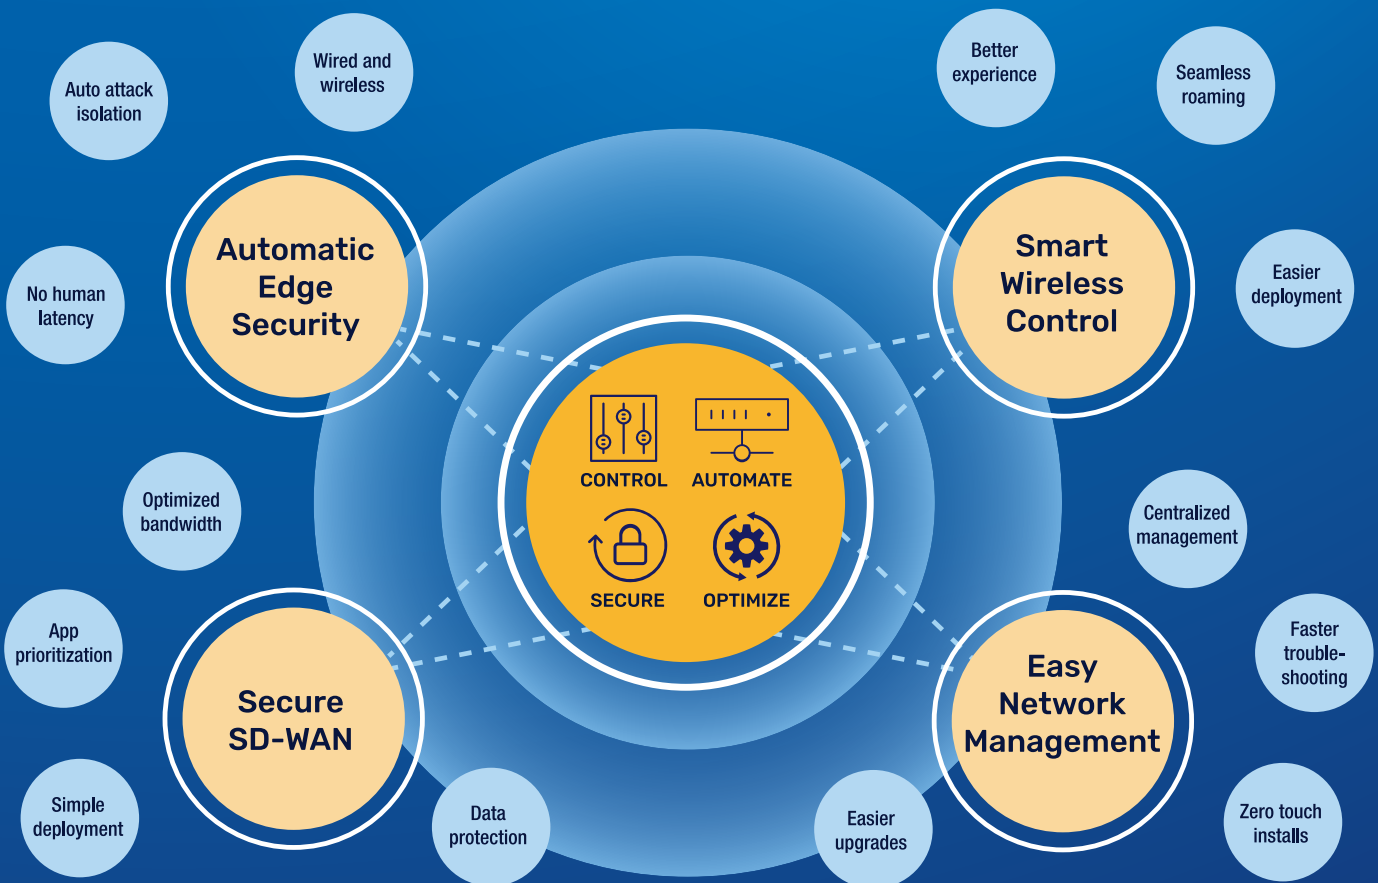

AMF™

AWC™

AMF-Sec™

SD-WAN™




網路安全性自動化，聯合防禦阻斷可以很簡單



- 自動對威脅發出即時響應
- 不需要任何端點代理平台或軟體
- 保護有線無線網路
- 可與現有的防火牆無縫整合

Allied Telesis Autonomous Management Framework™ (AMF)

除了可簡化並以自動化方式管理複雜的網路環境。其中加入了 AMF-Sec 強大的安全元件，透過兩種步驟降低了手動作業的成本。首先，從業務應用程式中讀取資料，並自動更改網路配置，其次，AMF-Sec 與企業現有的資安應用軟（硬）體配合使用，可立即反應告警並阻止有線或無線網路中威脅的傳播舉動。

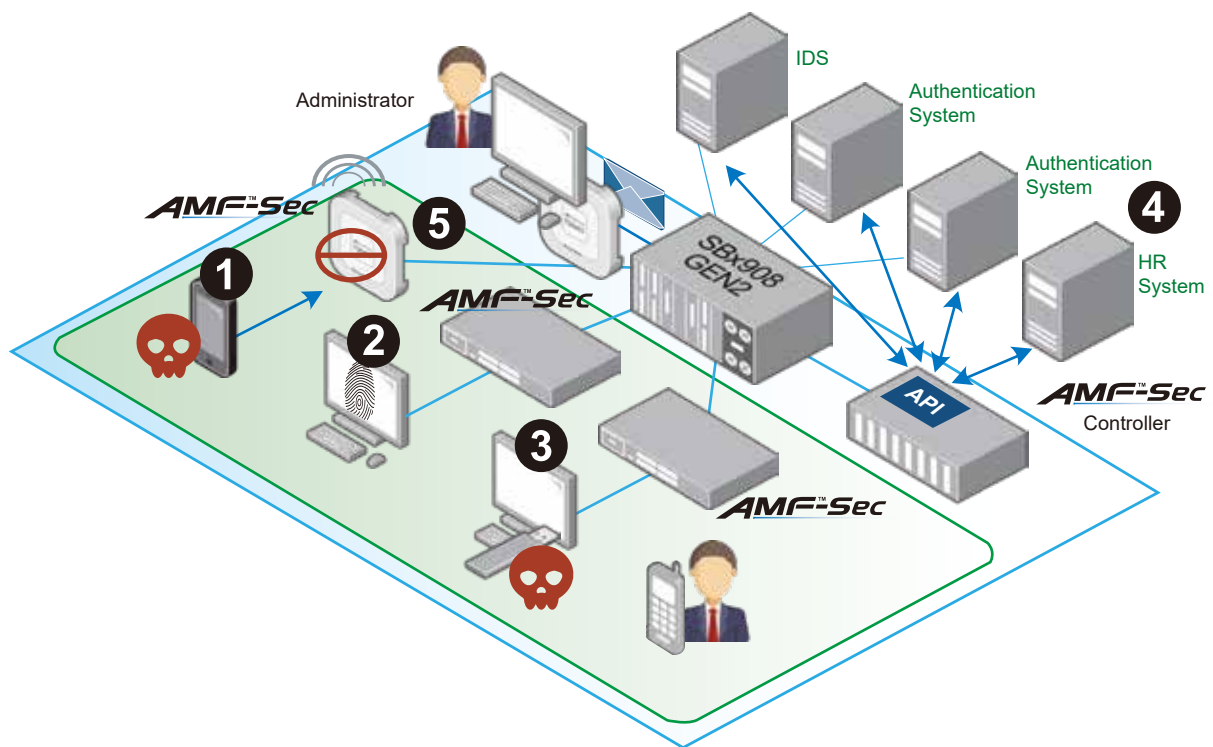

1. 阻止針對性攻擊和病毒偵測可疑設備和程式，並自動將其封鎖。
2. 驗證使用者基於個人資訊提供適當的網路存取，以防止詐騙攻擊。
3. 預防非法操作檢查非法操作行為和漏洞，並自動封鎖可疑活動。
4. 配置使用者使用 HR 或資產管理系統中的資訊來自動註冊設備和設定網路存取權限。
5. 偵測 / 分析 / 控制網路資訊可視化，並可自動或手動封鎖可疑活動。



FUJITSU

第13代旗艦 職人系列



建議售價

\$138,800

含稅

LIFEBOOK U9313X-Extreme Pro 商務筆電

- 第 13 代 Intel® Core™ i7-1370P 處理器
- 13.3 吋高解析 Full HD 觸控顯示器 (解析度 1920x1080)
- 支援 Wacom 觸控筆 (AES) 及電容式 10 點觸控
- 32GB LDDR5-6000
- 4TB Gen 4 PCIe M.2 SSD
- Windows 11 Pro 64bit
- 極薄 16.9mm · 極輕 988g
- 保密安全：Windows Hello 臉部辨識系統、掌靜脈辨識器、智慧卡讀卡機、鏡頭隱私護窗、富士通 EraseDisk 技術、TPM2.0
- 日本生產 · 三年保固到府收送

經銷價請洽各區富基電通業務

