

關於 AFASTOR | 富基電通

富基電通創立於 2004 年，以代理儲存系列產品起家，經營國際知名品牌的資訊商品為核心事業。

目前已擴展至筆電、液晶顯示器、週邊、分享器、生活家電、數位電子看板、NAS、監控產品等全系列產品。

透過完善的物流配送機制與專業技術諮詢，
提供經銷商與消費者最即時的服務。



代理品牌




(依英文字母排序)

商務應用解決方案



(依英文字母排序)

經營理念



創造價值

擁有全方位資訊產品專業知識，透過豐富通路經驗，打造垂直整合經營策略，創造更高的附加價值。



用心熱誠

積極、用心經營客戶關係，建立良好且暢通的溝通管道，構築堅韌的核心價值。



誠信負責

重視並傾聽客戶需求，以「誠信」為初衷，用專業負責的態度，打造最佳的合作模式。




優質服務

迅速回應疑問並提供客戶對應解決方案，運用便捷的維修網絡化繁為簡，提供客戶最優質服務體驗。

- 高效能運算
- 資訊技術架構產品
- 人工智慧服務
- 雲端運送服務解決方案



Altos AI Server and AI Workstation

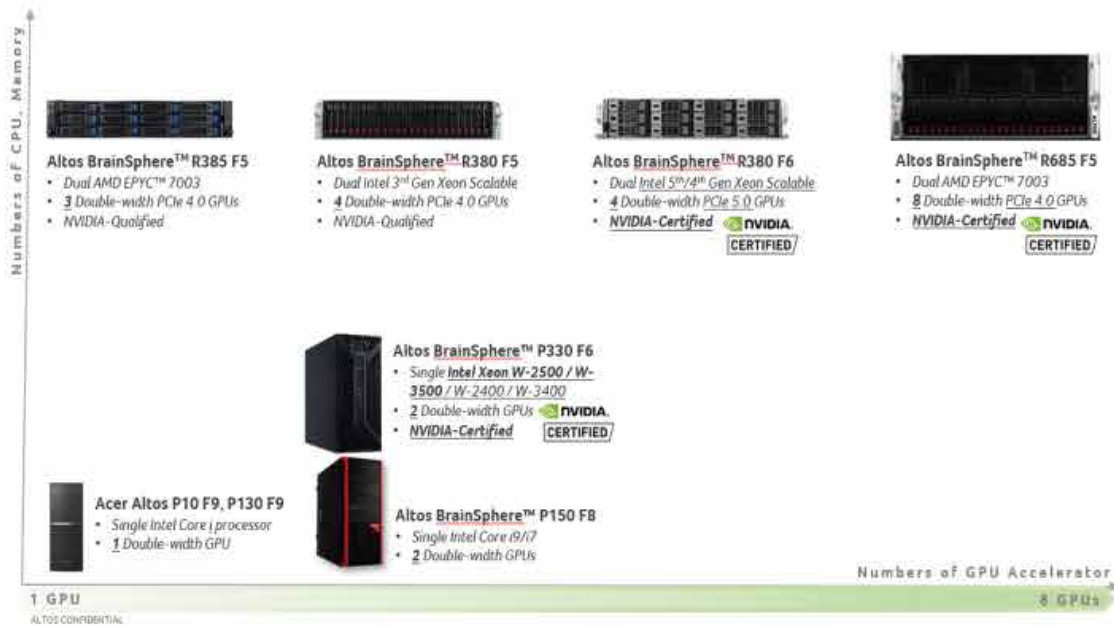

Altos General Purpose Server/Workstation



安圖斯科技股份有限公司(簡稱安圖斯科技)於 2017 年創立，為宏碁股份有限公司旗下之子公司。營運模式透過自有研發團隊與 ODM/IHV/ISV 相互合作，搭配商用伺服器、工作站、精簡型電腦、網路及存儲設備，提供最優化的整合解決方案。速度為王的年代，安圖斯科技也致力於 AI 及雲端解決方案、高效能運算 (HPC)、虛擬桌面 (VDI/IDV)，以及超融合架構系統建置 (HCI)。安圖斯科技服務的客戶專注於人工智慧及深度學習開發的企業客戶、公家機關、學術單位、金融產業、雲服務供應商與機房營運商等。

ALTOS 客服專線：0800-258-811;(02)2696-0933;(02)-2696-0993



案號：LP5-113012

組別	項次	契約金額	型號	規格	原產地
1	17	207,668	BrainSphere R385 F5	2U 機架式低階 2 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 7003 系列 8 核心 2.8GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限 1~10 台>	台灣
	19	335,463	BrainSphere R380 F6	2U 機架式中低階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 8 核心 2.9GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限 1~10 台>	
	20	264,111		2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限 1~10 台>	
	21	261,981		2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限 11~35 台>	
	22	362,087		2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限 1~10 台>	
	23	361,022		2U 機架式中階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 16 核心 2.8GHz 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限 11~35 台>	
	24	394,036		2U 機架式中高階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 24 核心 2.9GHz 二顆) (無作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限 1~10 台>	
	25	500,532		2U 機架式中高階 2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 24 核心 2.9GHz 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限 1~10 台>	
	37	49,521	Altos P130 F9	直立式低階 1 路繪圖工作站 (第 14 代 Intel Core i7 系列 20 核心最大超頻 5.4GHz 一顆) (Windows 11 Pro 作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限 1~10 台>	
	38	49,308		直立式低階 1 路繪圖工作站 (第 14 代 Intel Core i7 系列 20 核心最大超頻 5.4GHz 一顆) (Windows 11 Pro 作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限 11~75 台>	
	39	46,858		直立式低階 1 路繪圖工作站 (第 14 代 Intel Core i7 系列 20 核心最大超頻 5.4GHz 一顆) (Linux 作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限 1~10 台>	
	44	111,821	BrainSpher P330 F6	直立式高階 1 路繪圖工作站 (Intel Xeon W-3400 系列 12 核心最大超頻 4.6GHz 一顆) (Windows 11 Pro 工作站作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限 1~10 台>	台灣
	45	109,691		直立式高階 1 路繪圖工作站 (Intel Xeon W-3400 系列 12 核心最大超頻 4.6GHz 一顆) (Linux 作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限 1~10 台>	
	47	1,086,262	BrainSphere R380 F6	2U 機架式 2 路 Intel 人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (L40S 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限 1~10 台>	
	49	2,119,276		2U(含) 以上機架式 2 路 Intel 人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (L40S 四個) (Intel Xeon Gold 6526Y 二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限 1~10 台>	

案號：LP5-113046

組別	項次	契約金額	型號	規格	原產地
1	4	25,027	P130 F9	一般型電腦 Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限 1~300 台>	台灣
	5	24,707		一般型電腦 Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限 301~1000 台>	
	7	31,203		一般型電腦 Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限 1~300 台>	
	8	30,884		一般型電腦 Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量 301~1000 台>	

Altos P130 F9 (20L) 工作站

Altos P130 F9 搭載全新系列及第 14 代 Core i 處理器並支援 DDR5 ECC 記憶體，能夠以更高的效率處理工作負載並提供 PCIe Gen4 的 PCIe 擴充槽、可支援雙 PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD，良好的彈性提升處理效能與資料儲存速度，內建的安全性提供最佳的保護的雙 LAN 技術，提供快速、穩定又安全的網路連線。



產地	台灣	
綠色環保標章	Yes	
中央處理器	Intel® Core™ i5 處理器 14500	Intel® Core™ i7 處理器 14700
晶片組 (chipset)	Intel® W680 晶片組	
記憶體	8GB DDR5 4800 MHz	16GB DDR5 4800 MHz
記憶體插槽	4 x DIMM slots (Dual-channel)	
最大記憶體容量	最大 128GB, ECC/Non-ECC DDR5 4800MHz UDIMM/2，ECC 記憶體支援僅限特定 CPU 型號，詳參 CPU 規格	
磁碟控制介面	4 個 SATA3(6 Gb/s) 埠	
RAID	本機型的整合式 SATA/PCIe RAID 僅支援 Windows® 作業系統中的 RAID 0、1、5、10。	
硬碟	1TB 7.2K HDD	
硬碟擴充	2 個 3.5吋內接式磁碟機槽	
網路介面	1 Gb/s (10/100/1000) BASE-T LAN 埠 (Intel® I219-LM，支援 Intel vPro®) 2.5 Gb/s (10/100/1000) BASE-T LAN 埠 (Intel® I226-V)	
Graphics	Intel® UHD Graphics 700 系列	
媒體槽	Slim 光碟機	
Expansion Slots	1 個 PCI-E 4.0 x16 槽 · 1 個 PCI-E 3.0 x1 槽 · 1 個 PCI-E 3.0 x16 槽 (x4 Lanes) · 1 個 PCI 槽	
M.2 slot	2 個 M.2 2280 PCI-E 4.0 槽 (For SSD) · 1 個 M.2 2230 PCI-E 3.0, E Key for Wi-Fi & Bluetooth	
I/O 輸出入埠	(Front) 1 個 USB3.2 Gen2 Type-A(w/1.5A Sharing@S5) (w/i BC1.2) 埠 · 3 個 USB3.2 Gen1 Type-A 埠 · 1 個 USB3.2 Gen2 Type-C 埠 · 1 個 USB3.2 Gen2x2 Type-C 埠 · 1 個 Combo Jacks (In/Out) · 1 個 SD Card Reader (Rear) 1 個 VGA 埠 · 6 個 USB 2.0 埠 · 1 個 HDMI 2.1 埠 · 1 個 Com 埠 · 2 個 DP 1.4 埠 · 3 個 Audio jacks(In/Out/MIC) · 2 個 RJ45 埠	
作業系統	Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit	
管理 & 安全功能	內建 TPM v2.0 · Kensington 鎖孔 · 磁碟密碼保護 (via BIOS) · Intel® vPro™ Technology · WOL(Wake On Lan)	
電源供應器	300W Single-rail 12V, 80PLUS® 銅牌	
主機尺寸 (H/W/D)	[20L] 335(長)x175(寬)x370(高) mm(13.19 x 6.89 x 14.57 吋)	
安規及電磁檢測	BSMI, CE, FCC, CB	
系統認證	RoHS, DMI, GS, ENERGY STAR®, PC2001	
保固年限	3 年零件 / 3 年人工 / 3 年隔日到府服務	

組別	項次	契約金額	型號	規格	原產地
1	4	25,027	P130 F9	一般型電腦 Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限 1~300 台>	台灣
	5	24,707		一般型電腦 Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限 301~1000 台>	
	7	31,203		一般型電腦 Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限 1~300 台>	
	8	30,884		一般型電腦 Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows 作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量 301~1000 台>	



華芸科技 (ASUSTOR Inc.) 正式成立於 2011 年 8 月，公司位於台北市北投區大業路 (近捷運奇岩站)，是由華碩電腦 (ASUSTeK Computer Inc.) 所直接投資成立的公司，以 ASUS Storage 為意，建立自有品牌 ASUSTOR，專注於網路儲存裝置 (NAS) 的設計及相關韌、硬體及應用程式的研發及整合，致力於提供高穩定性、高品質、高效能、服務至上的優質網路儲存解決方案。

ASUSTOR 客服專線：(02)7737-0888



案號：LP5-113012

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	1	47,923	AS5304T	桌上型 4Bay 網路附加儲存系統	台灣
	2	85,197	AS6508T	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	
	3	66,028	AS6504RD	機架式 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	7	156,550	AS7112RDX	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	



華芸科技 (ASUSTOR Inc.) 正式成立於 2011 年 8 月，公司位於台北市北投區大業路 (近捷運奇岩站)，是由華碩電腦 (ASUSTeK Computer Inc.) 所直接投資成立的公司，以 ASUS Storage 為意，建立自有品牌 ASUSTOR，專注於網路儲存裝置 (NAS) 的設計及相關韌、硬體及應用程式的研發及整合，致力於提供高穩定性、高品質、高效能、服務至上的優質網路儲存解決方案。

ASUSTOR 客服專線：(02)7737-0888



案號：LP5-113012

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	1	47,923	AS5304T	桌上型 4Bay 網路附加儲存系統	台灣
	2	85,197	AS6508T	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	
	3	66,028	AS6504RD	機架式 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	7	156,550	AS7112RDX	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	



西元 1908 年 Brother 在日本成立，目前於全球 44 個國家中設有 17 個生產據點 (包含 5 個 Brother 企業工廠) 和 52 個銷售公司。其中於 1979 年在台灣高雄設立家用縫紉機生產據點並出口至全球市場。成立至今超過一個世紀，Brother 已成為提供創新產品和顧客滿意度的品牌代名詞。藉由生產高品質的創新產品，Brother 在列印、影像處理、標籤及縫紉機市場成為領先品牌。主要產品包含雷射印表機、複合機、傳真機、標籤機及應用範圍廣泛的家用和工業用縫紉機。矢志成為值得信賴的品牌，在各事業領域秉持著“顧客至上”的方針，希望透過全面的解決方案不斷滿足顧客的需求。

台灣兄弟客服專線：0800-600-211

案號：LP5-113013

印表機

組別	項次	契約金額	型號	規格	產地
1	3	4,393	HL-L2460DW	A4 規格 (31~35 頁) 印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	越南
	4	4,284		A4 規格 (31~35 頁) 印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<21-60 台>	
	8	9,964	HL-L5210DN+ LT-5505	A4 規格 (46~50 頁) 印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	
	8	13,661	HL-L6415DW	A4 規格 (46~50 頁) 印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	
	20	9,999	HL-L3280CDW	A4 規格 (Color 26~30 頁) 彩色印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	
	21	12,953	HL-L8360CDW+ LT-330CL	A4 規格 (Color 31~35 頁) 彩色印表機 (噴蠟或碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	中國大陸
	22	30,842	HL-L9430CDN	A4 規格 (Color 36~40 頁) 彩色印表機 (噴蠟或碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	
	29	5,345	MFC-L2805DW	A4 規格 (31~35 頁) 多功能印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能)<1-20 台>	越南
	31	16,806	MFC-L5710DN	A4 規格 (41~49 頁) 多功能印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能，雙面列印器)<1-20 台>	
	32	27,825	MFC-L6900DW	A4 規格 (50 頁含以上) 多功能印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能，雙面列印器)<1-20 台>	
	35	21,010	MFC-L3760CDW	A4 規格 (Color 26~30 頁) 多功能彩色印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能，雙面列印器)<1-20 台>	
	35	21,010	MFC-L3780CDW	A4 規格 (Color 26~30 頁) 多功能彩色印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能，雙面列印器)<1-20 台>	
	36	20,896	MFC-L8900CDW+LT-330CL	A4 規格 (Color 31 頁含以上) 多功能彩色印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能，雙面列印器)<1-20 台>	中國大陸



HL-L2460DW
無線黑白雷射自動雙面印表機

一般	
主要功能	自動雙面列印
記憶體容量	128MB
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX,無線LAN (2.4GHz / 5.0GHz) / Wi-Fi Direct
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	16個字元 x 1行
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘34頁高速列印
列印解析度	1200 x 1200 dpi
複印	
複印速度 (A4)	-
複印解析度	-
縮小 / 放大比率	-
複印功能	-
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	-
解析度 (光學 / 增強)	-
掃描至功能	-
傳真	
數據機速度	-
傳輸速度	-
記憶傳輸 / 無紙接收	-
快速撥號	-
群組撥號	-
電腦傳真	-
耗材	
碳粉匣	TN-2560 標準容量 (1,200頁) ; TN-2460XL 高容量 (3,000頁)
感光滾筒	DR-2560 (約15,000頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250張 / 150張
系統需求	
Windows	Win10 / 11 / Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	356 mm x 360 mm x 183 mm
重量	7.1 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 470 W
靜音模式耗電量	Approximately 260 W
噪音等級	LpAm = 49 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	3	4,393	HL-L2460DW	A4 規格 (31~35 頁) 印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	越南
	4	4,284		A4 規格 (31~35 頁) 印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<21-60 台>	



HL-L5210DN+ LT-5505
商用黑白高速雷射印表機

一般	
主要功能	自動雙面列印 / 行動雲端列印
記憶體容量	512MB
連接介面	高速 USB 2.0、有線網路10 Base T / 100Base-TX / 1000 Base-T
網路	有線網路
顯示器	16 個字元 x 1行
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘 48 頁高速列印
列印解析度	1200 x 1200 dpi
複印	
複印速度 (A4)	-
複印解析度	-
縮小 / 放大比率	-
複印功能	-
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	-
雙掃描器 (方法)	-
解析度 (光學 / 內插)	-
掃描至功能	-
傳真	
數據機速度	-
傳輸速度	-
記憶傳輸 / 無紙接收	-
快速撥號	-
群組撥號	-
多方傳送	-
腦傳真	-
耗材	
碳粉匣	TN-3608 標準容量 (3,000 頁), TN-3608XL 高容量 (6,000 頁), TN-3608XXL 超高容量 (11,000 頁), TN-3618 特級容量 (18,000 頁)
感光滾筒	DR-3608 (約75,000頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250 張/150 張
加購紙匣	LT-5505CL(250 張)
系統需求	
Windows	Win10 Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬x深x高)	373 mm x 388 mm x 257 mm
重量	9.5 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 680 W
睡眠耗電量	Approximately 5.3 W
噪音等級	LpAm = 54 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	8	9,964	HL-L5210DN+ LT-5505	A4 規格 (46~50 頁) 印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器) <1-20 台>	越南



HL-L6415DW
商用黑白極速雷射印表機

一般	
主要功能	自動雙面列印 / 行動雲端列印 / NFC
記憶體容量	1GB
連接介面	高速 USB 2.0 · 有線網路10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T · 無線網路IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	3.5 吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘 50 頁高速列印
列印解析度	1200 x 1200 dpi
複印	
複印速度 (A4)	-
複印解析度	-
縮小 / 放大比率	-
多份影印 (堆疊式)	-
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	-
雙面掃描速度 (黑白 / 彩色)	-
解析度 (光學 / 增強)	-
掃描至功能	-
傳真	
數據機速度	-
傳輸速度	-
記憶傳輸 / 無紙接收	-
快速撥號	-
群組撥號	-
電腦傳真	-
其他傳真功能	-
耗材	
碳粉匣	TN-3608 標準容量 (3,000 頁), TN-3608XL 高容量 (6,000 頁), TN-3608XXL 超高容量 (11,000 頁), TN-3618 特級容量 (18,000 頁), TN-3618XL 海量容量 (25,000 頁)
感光滾筒	DR-3608 (約75,000頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	520張 / 250張
系統需求	
Windows	Win10 / 11 / Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 /
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	402 mm x 396 mm x 319 mm
重量	11.6 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 720 W
睡眠耗電量	Approximately 5.8 W
噪音等級	LpAm = 54 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	8	13,661	HL-L6415DW	A4 規格 (46~50 頁) 印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	越南



HL-L3280CDW
超值商務彩色雷射印表機

一般	
主要功能	自動雙面彩色列印
記憶體容量	256MB
連接介面	高速 USB 2.0、有線網路 10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T、無線網路 IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	2.7 吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘 26 頁高速列印 (黑彩同速)
列印解析度	600 x 600 dpi、2,400 dpi (2,400 x 600) 品質
複印	
複印速度 (A4)	-
複印解析度	-
縮小 / 放大比率	-
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	-
解析度 (光學)	-
掃描至功能	-
傳真	
數據機速度	-
傳輸速度	-
記憶傳輸 / 無紙接收	-
快速撥號	-
群組撥號	-
多方傳送	-
電腦傳真	-
耗材	
碳粉匣	TN-269BK/TN-269CMY 標準容量 (黑：1,500 頁 / 彩：1,200 頁) TN-269XL BK/TN-269XL CMY 高容量 (黑：3,000 頁 / 彩：2,300 頁)
感光滾筒	DR-269CL (約30,000 頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250 張 / 150 張
系統需求	
Windows	Win10 / 11 / Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	398 mm x 398 mm x 274 mm
重量	15.3 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 590 W
睡眠耗電量	Approximately 10 W
噪音等級	LpAm = 47 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	20	9,999	HL-L3280CDW	A4 規格 (Color 26~30 頁) 彩色印表機 (碳粉電子顯像式) (雙面列印器) <1-20 台>	越南



HL-L8360CDW+ LT-330CL
高效彩色雷射印表機

一般	
主要功能	自動雙面彩色列印
記憶體容量	1GB
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T 無線網路IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	2.7 吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘 31 頁高速列印 (黑彩同速)
列印解析度	600 x 600 dpi 、 2,400 dpi 級 (2,400 x 600) 品質
複印	
複印速度 (A4)	-
複印解析度	-
縮小 / 放大比率	-
多份影印	-
掃描	
掃描速度 (黑彩同速)	-
掃描技術	-
解析度 (光學 / 增強)	-
掃描至功能	-
傳真	
數據機速度	-
傳輸速度	-
記憶傳輸 / 無紙接收	-
快速撥號	-
群組撥號	-
多方傳送	-
電腦傳真	-
其他傳真功能	-
耗材	
碳粉匣	TN-451BK/TN-451CMY 標準容量 (黑 : 3,000 頁/彩 : 1,800 頁) TN-456(BK/CMY) 高容量 (黑 : 6,500 頁/彩 : 6,500 頁) TN-459(BK/CMY) 超高容量 (黑 : 9,000 頁/彩 : 9,000 頁)
感光滾筒	DR-451CL (約50,000頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250 張 / 150 張
加購紙匣	LT-330CL(250 張)
系統需求	
Windows	Server 2008 / 2008 R2 / 7 / 8 / 8.1 / 2012 / 2012R2 / 10 / 2016
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	441 mm x 486 mm x 313 mm
重量	22.1 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 580 W
睡眠耗電量	Approximately 10 W
噪音等級	LpAm = 49 dB (A)
產地	
	中國

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	21	12,953	HL-L8360CDW+ LT-330CL	A4 規格 (Color 31~35 頁) 彩色印表機 (噴墨或碳粉電子顯像式) (雙面列印器)<1-20 台>	中國大陸



HL-L9430CDN
企業級彩色雷射印表機

一般	
主要功能	自動雙面列印 / NFC
記憶體容量	1GB
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路 10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T, 無線網路 IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct(選配加購)
網路	有線網路 / 無線網路 (選配加購)
顯示器	3.5 吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘 40 頁高速列印 (黑彩同速)
列印解析度	600 x 600 dpi 、 2,400 dpi 級 (2,400 x 600) 品質
複印	
複印速度 (A4)	-
複印解析度	-
縮小 / 放大比率	-
多份影印	-
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	-
掃描技術	-
解析度 (光學)	-
掃描至功能	-
傳真	
數據機速度	-
傳輸速度	-
記憶傳輸 / 無紙接收	-
快速撥號	-
群組撥號	-
多方傳送	-
電腦傳真	-
耗材	
碳粉匣	TN-861BK/TN-861CMY 標準容量 (黑 : 9,000 頁 / 彩 : 6,500 頁) TN-861XL BK/TN-861XL CMY 高容量 (黑 : 12,000 頁 / 彩 : 9,000 頁) TN-861XXL BK/TN-861XXL CMY 超高容量 (黑 : 15,000 頁 / 彩 : 12,000 頁)
感光滾筒	DR-861CL (約 10,000 頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	520 張 / 250 張
系統需求	
Windows	Server 2008 / 2008 R2 / 7 / 8.1 / 2012 / 2012R2 / 10 / 2016 / 2019
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	442 mm x 541 mm x 403 mm
重量	28.7 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 580 W
睡眠耗電量	Approximately 10 W
噪音等級	LpAm = 55 dB (A)
產地	
	中國

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	22	30,842	HL-L9430CDN	A4 規格 (Color36~40 頁) 彩色印表機 (噴蠟或碳粉電子顯像式) (雙面列印器) <1-20 台>	中國大陸



MFC-L2805DW
無線雙面多功能雷射傳真複合機

一般	
主要功能	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	256MB
連接介面	高速 USB 2.0, 有線網路10 Base T / 100Base TX, 無線 LAN (2.4GHz / 5.0GHz) / Wi-Fi Direct
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	20 個字元 x 2 行
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘 34 頁高速列印
列印解析度	1200 x 1200 dpi
複印	
複印速度 (A4)	每分鐘 34 頁複印
複印解析度	600 x 600 dpi
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以 1% 為單位)
複印功能	排序 / 堆疊、多頁合一
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	22.5 / 7.5 ipm
解析度 (光學 / 增強)	最高1200 x 1200 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi
掃描至功能	Sharepoint(僅限 Windows) / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / FTPS
傳真	
數據機速度	33,600 bps (傳真)
傳輸速度	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	最多 400 頁 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號	200 個位置
群組撥號	20 個位置
電腦傳真	接收：僅限 Windows; 傳送：Windows / Linux (LPR / CUPS PC-FAX Send 驅動程式)
耗材	
碳粉匣	TN-2560 標準容量 (1,200 頁); TN-2460XL 高容量 (3,000 頁)
感光滾筒	DR-2560 (約15,000 頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250 張 / 120 張
系統需求	
Windows	Win10 / 11 / Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	410 mm x 399 mm x 319 mm
重量	11.6 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 470 W
靜音模式耗電量	Approximately 260 W
噪音等級	LpAm = 30 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	29	5,345	MFC-L2805DW	A4 規格 (31~35 頁) 多功能印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能) <1-20 台>	越南



MFC-L5710DN
商用黑白高速雷射複合機

一般	
主要功能	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	512MB
連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路10 Base T / 100Base-TX / 1000 Base-T
網路	有線網路
顯示器	3.5吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度(A4)	每分鐘48頁高速列印
列印解析度	1200 x 1200 dpi
複印	
複印速度(A4)	每分鐘48頁複印
複印解析度	1200 x 600 dpi
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以1%為單位)
複印功能	多頁合一
掃描	
掃描速度(黑白 / 彩色)	28 / 20 ipm
雙掃描器(方法)	單次雙面掃描ADF(雙CIS)
解析度(光學 / 內插)	最高1200 x 1200 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi
掃描至功能	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路(僅限Windows) / USB
傳真	
數據機速度	33,600 bps (傳真)
傳輸速度	約2.5秒(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	最多500頁(ITU-T測試圖表No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號	300個位置
群組撥號	20個位置
多方傳送	350個位置
電腦傳真	接收：僅限 Windows 傳送：Windows / Mac(AirPrint) / Max (AirPrint) / Linux(LPR/CUPS PC-FAX Send驅動程式)
耗材	
碳粉匣	TN-3608 標準容量 (3,000頁), TN-3608XL 高容量 (6,000頁), TN-3608XXL 超高容量 (11,000頁), TN-3618 特級容量 (18,000頁)
感光滾筒	DR-3608 (約75,000頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250張 / 150張
加購紙匣	LT-5505CL(250張)
系統需求	
Windows	Win10 Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019
Linux	CUPS / LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸(寬x深x高)	417 mm x 461 mm x 448 mm
重量	14.9 kg
電源	
列印耗電量	Approximately 680 W
睡眠耗電量	Approximately 5.9 W
噪音等級	LpAm = 54 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	31	16,806	MFC-L5710DN	A4 規格 (41~49 頁) 多功能印表機 (碳粉電子顯像式 (傳真功能・雙面列印器)<1-20 台>	越南



MFC-L6900DW
超高速旗艦級無線黑白雷射複合機

一般	
主要功能	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 行動雲端列印 / NFC
記憶體容量	1GB
連接介面	高速 USB 2.0、有線網路 10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T、無線網路 IEEE 802.11b/g/n/Wi-Fi Direct
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	4.85吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鈕
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘50頁高速列印
列印解析度	1200 x 1200 dpi
複印	
複印速度 (A4)	每分鐘50頁複印
複印解析度	1200 x 600 dpi
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以1%為單位)
多份影印 (堆疊式)	可達99份
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	50 / 20 ipm
雙面掃描速度 (黑白 / 彩色)	100 / 34 ipm
解析度 (光學 / 增強)	最高1200 x 1200 dpi / 最高19,200 x 19,200 dpi
掃描至功能	電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFT / 網路 (僅限 Windows) / USB
傳真	
數據機速度	33.6 bps Super G3
傳輸速度	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	最多 500 頁 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號	300 個位置
群組撥號	20 個位置
電腦傳真	接收：僅限 Windows 傳送：Windows / Mac (Brother-FaxShare 軟體) / Linux (LPR / CUPS PC-FAX Send 驅動程式)
其他傳真功能	雙工發傳真 / 網路網路傳真 (簡單模式) / 自動縮小 / 延遲計時器 (可達 50) / 錯誤修正模式 / 傳真擷取 / 遠端存取 / 快速掃描 (約 2.5 秒) / 傳真轉接
耗材	
碳粉匣	TN-3428 標準容量 (3,000 頁) ; TN-3448 高容量 (8,000 頁) ; TN-3478 超高容量 (12,000 頁) ; TN-3498 特級容量 (20,000 頁)
感光滾筒	DR-3455 (約 50,000 頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	520張 / 250張
系統需求	
Windows	WinXP / Server 2003 / Vista / 2008 / 2008 R2 / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 2012 / 2012R2
Linux	CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	495 mm x 427 mm x 518 mm
重量	19.1 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 730 W
睡眠耗電量	Approximately 8.9 W
噪音等級	LpAm = 57 dB (A)
產地	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	32	27,825	MFC-L6900DW	A4 規格 (50 頁含以上) 多功能印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能、雙面列印器) <1-20 台>	越南



MFC-L3760CDW
超值商務彩色雷射複合機

一般	
主要功能	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	512MB
連接介面	高速 USB 2.0 · 有線網路 10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T · 無線網路 IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	3.5 吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘 26 頁高速列印 (黑彩同速)
列印解析度	600 x 600 dpi · 2,400 dpi (2,400 x 600) 品質
複印	
複印速度 (A4)	每分鐘 26 頁複印
複印解析度	600 x 600 dpi
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以 1% 為單位)
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	27 / 21 ipm
解析度 (光學)	最高 1200 x 1200 dpi
掃描至功能	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / FTPS / SFTP / 網路 (僅限 Windows) / USB
傳真	
數據機速度	33,600 bps (傳真)
傳輸速度	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	最多 500 頁 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號	300 個位置
群組撥號	20 個位置
多方傳送	350 個位置
電腦傳真	接收：Windows 傳送：Window / Mac(AirPrint) / Linus(LPR/CUPS PC-FAX Send 驅動程式)
耗材	
碳粉匣	TN-269BK/TN-269CMY 標準容量 (黑：1,500 頁 / 彩：1,200 頁) TN-269XL BK/TN-269XL CMY 高容量 (黑：3,000 頁 / 彩：2,300 頁)
感光滾筒	DR-269CL (約 30,000 頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250 張 / 150 張
系統需求	
Windows	Win10 / 11 / Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	410 mm x 444 mm x 401 mm
重量	20.2 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 600 W
睡眠耗電量	Approximately 7 W
噪音等級	LpAm = 47 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	35	21,010	MFC-L3760CDW	A4 規格 (Color 26~30 頁) 多功能彩色印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能 · 雙面列印器) <1-20 台>	越南



MFC-L3780CDW
超值商務彩色雷射複合機

一般	
主要功能	自動雙面彩色列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	512MB
連接介面	高速 USB 2.0 · 有線網路 10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T · 無線網路 Wi-Fi Direct / Wireless LAN (2.4GHz / 5.0GHz)
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	3.5 吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度 (A4)	每分鐘 30 頁高速列印 (黑彩同速)
列印解析度	600 x 600 dpi · 2,400 dpi 級 (2,400 x 600) 品質
複印	
複印速度 (A4)	每分鐘 31 頁複印
複印解析度	600 x 600 dpi
縮小 / 放大比率	25% - 400% (以 1% 為單位)
多份影印	多頁合一
掃描	
掃描速度 (黑白 / 彩色)	27 / 21 ipm
掃描技術	雙 CIS
解析度 (光學)	最高 1200 x 1200 dpi
掃描至功能	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路 (僅限 Windows) / USB
傳真	
數據機速度	33,600 bps (傳真)
傳輸速度	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	最多 500 頁 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號	300 個位置
群組撥號	20 個位置
多方傳送	350 個位置
電腦傳真	接收：僅限 Windows 傳送：Window / Mac (Brother-FaxShare 軟體) / Linux (LPR/CUPS PC-FAX Send 驅動程式)
耗材	
碳粉匣	TN-269BK/TN-269 CMY 標準容量 (黑：1,500 頁/彩：1,200 頁) TN-269XL BK/TN-269XL CMY 高容量 (黑：3,000 頁/彩：2,300 頁)
感光滾筒	DR-269CL (約 30,000 頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250張 / 150張
系統需求	
Windows	Win 10 · 11 Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	410 mm x 462 mm x 401 mm
重量	21.7 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 660 W
睡眠耗電量	Approximately 7 W
噪音等級	LpAm = 48 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	35	21,010	MFC-L3780CDW	A4 規格 (Color 26~30 頁) 多功能彩色印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能 · 雙面列印器) <1-20 台>	越南



MFC-L8900CDW+LT-330CL
高效多功能彩色雷射複合機

一般	
主要功能	自動雙面彩色列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
記憶體容量	1GB
連接介面	高速 USB 2.0、有線網路 10 Base T / 100Base TX / 1000 Base-T、無線網路 IEEE 802.11b / g / n / Wi-Fi Direct
網路	有線網路 / 無線網路
顯示器	5 吋中文彩色觸控螢幕
其他	面板具備取消列印作業功能按鍵
列印	
列印速度(A4)	每分鐘 31 頁高速列印 (黑彩同速)
列印解析度	600 x 600 dpi、2,400 dpi 級 (2,400 x 600) 品質
複印	
複印速度(A4)	每分鐘 31 頁複印
複印解析度	1200 x 600 dpi
縮小 / 放大比率	25% - 400%(以 1% 為單位)
多份影印	堆疊式
掃描	
掃描速度(黑彩同速)	最高單面 28 / 雙面 56 ipm
掃描技術	雙 CIS
解析度(光學 / 增強)	最高 1200 x 2400 dpi / 最高 19,200 x 19,200dpi
掃描至功能	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路 (僅限 Windows) / USB
傳真	
數據機速度	33,600 bps (傳真)
傳輸速度	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	最多 500 頁 (ITU-T 測試圖表 No.1 / 標準解析度 / JBIG)
快速撥號	300 個位置
群組撥號	20 個位置
多方傳送	350 個位置
電腦傳真	接收：僅限 Windows 傳送：Window / Mac(Brother FaxShare軟體) / Linux(LPR/CUPS PC-FAX Send 驅動程式)
其他傳真功能	雙面傳真傳送 / 網際網路傳真 (簡單模式) / 自動縮小 / 延遲計時器 (可達 50) / 錯誤修正模式 / 傳真擷取 / 遠端存取 / 快速掃描 (約 2.5 秒) / 傳真轉接
耗材	
碳粉匣	TN-451BK/TN-451CMY 標準容量 (黑：3,000 頁/彩：1,800 頁) · TN-456(BK/CMY) 高容量 (黑：6,500 頁/彩：6,500 頁) · TN-459(BK/CMY) 超高容量 (黑：9,000 頁/彩：9,000 頁)
感光滾筒	DR-451CL(約 50,000 頁)
紙張處理	
進 / 出紙匣	250 張 / 150 張
加購紙匣	LT-330CL(250 張)
系統需求	
Windows	Server 2008 / 2008 R2 / 7 / 8 / 8.1 / 2012 / 2012R2 / 10 / 2016
Linux	CUPS · LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
其他	
尺寸(寬 x 深 x 高)	495 mm x 526 mm x 549 mm
重量	28.9 kg
電源	110 - 120 V AC 50 / 60 Hz
列印耗電量	Approximately 600 W
睡眠耗電量	Approximately 9.5 W
噪音等級	LpAm = 49 dB (A)
產地	
	越南

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	36	20,896	MFC-L8900CDW+LT-330CL	A4 規格 (Color 31 頁含以上) 多功能彩色印表機 (碳粉電子顯像式) (傳真功能 · 雙面列印器) <1-20 台>	中國大陸



LG 秉持著以人為本的信念，了解並貼近消費者的需求，透過不斷創新來提供生活最佳解決方案，為您帶來更美好的質感生活，傳達美好生活「Life's Good.」的概念。

LG 透過創新科技、技術先鋒，持續成長為一個快速發展、更明智的全球品牌。以 LG 正道經營為基礎，實現 LG Way 的經營理念「為顧客創造價值」和「尊重人的經營」，實現 LG 的願景。瞭解 LG 的美好願景，以及讓我們得以化願景為真實，走入市場及消費者生活的核心事業領域。LG 希望傳承歷史，建立一個更幸福，更美好的生活。

LG 售後服務專線：0800-898-899

案號：LP5-113046

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	3	2,630	24MR400-B	23.5 吋(含)以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國
	4	3,195	24MR400-B+ 防刮	23.5 吋(含)以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	
	5	3,195	27MR400-B	26.5 吋(含)以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
	6	4,260	27MR400-B+ 防刮	26.5 吋(含)以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	
	9	4,260	24BA550-B	可直立旋轉 23.5 吋(含)以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	
	10	4,846	24BA550-B+ 防刮	可直立旋轉 23.5 吋(含)以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	
3	3	33,892	14Z90S-V.AP55C2	14 吋輕薄筆記型電腦 Intel Core Ultra5(Windows 作業系統)	
	14	27,157	15U50T-G.AP56C2	15/16 吋輕薄筆記型電腦 第 13 代 Intel Core i5 或 Intel Core5(Series 1&2)(Windows 作業系統)	



24MR400-B
23.8" Full HD IPS 護眼顯示器

- IPS 三邊極窄邊框，視野無侷限
- 支援 AMD FreeSync™，達 5ms(GtG) 反應時間
- 低藍光護眼，保護眼睛不疲勞
- 動態同步模式 / 黑暗場景穩定器 / 十字準線



尺寸	23.8 (16:9)
面板類型	IPS
色彩深度	16.7M
解析度	1920 x 1080@100Hz
點距	0.2745 x 0.2745mm
亮度 (Typ.)	250 cd/m ²
對比度	1300:1
反應時間	5ms(GtG at Faster)
可視角度	178°(右/左), 178°(上/下)
AMD FreeSync™	FreeSync
表面處理	防眩光 3H
輸出入訊號	D-subx1、HDMI
不閃爍	Yes
低藍光護眼	Yes
喇叭	No
OSD 控制鍵	圖片模式、顏色調整、顯示調整
外觀顏色	黑
壁掛孔位	100x100mm
電源	100-240Vac, 50/60Hz
機身尺寸 (含底座)	541 x 414 x 200.6mm
重量 (含底座)	2.94kg
保固	3 年原廠保固

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	3	2,630	24MR400-B	23.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國
	4	3,195	24MR400-B+防刮	23.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	



27MR400-B

27" Full HD IPS 護眼顯示器

- IPS 三邊極窄邊框，視野無侷限
- 支援 AMD FreeSync™，達 5ms(GtG) 反應時間
- 低藍光護眼，保護眼睛不疲勞
- 動態同步模式 / 黑暗場景穩定器 / 十字準線

尺寸	27
面板類型	IPS
色彩深度	16.7M
解析度	1920 x 1080@100Hz
點距	0.3114x 0.3114mm
亮度 (Typ.)	250 cd/m ²
對比度	1300:1
反應時間	5ms(GtG at Faster)
可視角度	178°(右/左), 178°(上/下)
AMD FreeSync™	支援 FreeSync
表面處理	防眩光 3H
輸出入訊號	D-subx1、HDMIx1
不閃爍	Yes
低藍光護眼	Yes
喇叭	No
OSD 控制鍵	圖片模式、顏色調整、顯示調整
外觀顏色	黑
壁掛孔位	100x100mm
電源	100-240Vac, 50/60Hz
機身尺寸 (含底座)	612 x 457.2 x 200.6mm
重量 (含底座)	3.86kg
保固	3 年原廠保固

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	5	3,195	27MR400-B	26.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國
	6	4,260	27MR400-B+防刮	26.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	



24BA550-B

24" IPS Full HD 護眼顯示器

- IPS(In-Plane Switching，橫向電場效應)
面板低藍光，不閃爍
- 完整連接埠，適應各種裝置
D-Sub x 1、HDMI x 1、DisplayPort x 1
- 人體工學支架



尺寸	23.8(16:9)
面板類型	IPS
色彩深度	16.7M
色彩飽和度	sRGB 99%
解析度	1920 x 1080@75Hz
點距	0.2745 x 0.2745mm
亮度 (Typ.)	250 cd/m ²
對比度	1300:1
反應時間	5ms(GtG at Faster)
可視角度	178°(右/左), 178°(上/下)
表面處理	防眩光 3H
輸出訊號	D-subx1、HDMI 1.4x1、DisplayPort 1.2x1
不閃爍	Yes
低藍光護眼	Yes
喇叭	2Wx2
OSD 控制鍵	圖片模式、顏色調整、顯示調整
外觀顏色	黑
傾斜角度	-5 ~ 21°
支架(升降)	最高 150mm
旋轉	支援垂直旋轉 (雙向,90°)
電源	100-240Vac, 50/60Hz
機身尺寸 (含底座)	538.6 x 508.9 x 239.9mm
重量 (含底座)	4.45kg
保固	3 年原廠保固

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	9	4,260	24BA550-B	可直立旋轉 23.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	中國
	10	4,846	24BA550-B+防刮	可直立旋轉 23.5 吋 (含) 以上 IPS 或 PLS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組 彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	



14Z90S-V.AP55C2

gram 14" Windows 11 Pro 極致輕薄 AI 筆電
曜石黑 (Intel® Core™ Ultra 5 Evo)

- Windows 11 Pro
- 14" 16:10 WUXGA (1920 x 1200) 防眩光 IPS 螢幕
- 最新 Intel® Core™ Ultra 5 處理器・獲 Intel® Evo 平台驗證
- 1,120g 極致輕薄 / 72Wh 大容量電池
- LPDDR5X 16G RAM 記憶體 / 512GB NVMe Gen4 SSD 固態硬碟
- LG gram Link 輕鬆連接裝置 / Dolby Atmos 杜比全景聲



面板	14.0" 1920x1200 60Hz/FHD IPS / 8 bit / 內建 FHD 視訊攝影機
處理器	Intel® Core™ Ultra 5 125H 處理器 (1.2GHz, Turbo up to 4.5GHz, Smart Cache 18MB) 採用筆記型專用中央處理器， 核心數：14，執行緒數：18，處理器基礎功率 20W，散熱裝置 (含風扇及散熱器)
圖形加速器	Intel® Arc™ graphics(內建)
硬碟	512 GB M.2 (2280) (NVMe)/Dual SSD slots (NVMe Gen4)
記憶體	內建 LPDDR5X 16GB(6400 MHz, on board)
網路介面	1.外接 Ethernet 網路介面卡 (內建達 100/100Mbps(含)) 2.Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) 及支援藍芽 5.3
連接介面	1. 3.5mm 音源孔 2. Thunderbolt 4 (x2) (皆可 AC 電源供應輸入) 3. USB 3.2 Gen2x1 (x2) 4. HDMI (x1)
視訊鏡頭	內建 FHD 視訊鏡頭
音效	內建麥克風・立體聲環繞音響 1.5W x 2 / Dolby Atmos& 智慧音量喇叭 / Ai 降噪
操作介面	1. 中英文 QWERTY 鍵盤支援 Windows 含倉頡・注音印刷字鍵 2. 智慧型 Touch Pad
作業系統	WINDOWS 11 PRO(64BIT)
臉部辨識	Yes
Micro SD	Yes
安全測試(軍規)	MIL-STD-810G (七項：衝擊、震動、壓力、粉塵、高溫、低溫、鹽霧)
安全鎖孔	Yes
電池容量	72Wh・鋰離子電池
重量	1,120g
尺寸	312 x 214.3 x 16.9 mm
保固	三年
其他	原廠操作手冊、AC 電源供應器 (100-240V/65W 變壓器)、RJ-45 to Type C 轉接頭

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
3	3	33,892	14Z90S-V.AP55C2	14 吋輕薄筆記型電腦 Intel Core Ultra5(Windows 作業系統)	中國



15U50T-G.AP56C2

gram Book 15.6" Window 11 Pro
AI 筆電 (Intel® Core™ i5)

- 15.6" FHD(1920x1080) 防眩光 IPS螢幕
- Windows 11 Pro
- 第13代 Intel® Core™ i5處理器 /DDR4x RAM/ 雙NVMe 固態硬碟
- HD 鏡頭・隨附隱私鏡頭保護蓋
- LG gram Link 輕鬆連接裝置
- 51Wh 長效電池 /Dolby Atmos 杜比全景聲



系統	處理器	Intel® Core™ i5-1334U
	作業系統	Windows 11 Pro
	記憶體	16GB DDR4 (Dual Channel, 3200MHz)
	顯示晶片	Intel Iris Xe Graphics
顯示	螢幕面板	15.6 吋 IPS
	顯示解析度	FHD(1920x1080)
	更新率	60Hz
儲存空間	SSD	512GB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
色域		NTSC 45%
重量 (kg)		1.7
尺寸 (mm)		359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm
電池 (Wh)		51Wh
輸入 / 輸出埠	USB Type C	2 (USB 3.2)
	USB Type A	1 (USB 3.2) & 1 (USB 2.0)
	HP-Out	4 環耳機, US type
	HDMI	HDMI (4K@60Hz)
設計	顏色	鈦灰銀
散熱		風扇冷卻系統
聲音	喇叭	立體聲喇叭 1.5W x 2
內建軟體	LG gram Link	YES
	LG Glance byMirametrix®	NO
聲音	音效	HD Audio with Dolby Atmos
電源	AC 變壓器類型	USB Type-C
	AC 變壓器	65W
顯示	亮度	300nit
連接性	藍牙	BT 5.2

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
3	14	27,157	15U50T-G.AP56C2	15/16 吋輕薄筆記型電腦 第 13 代Intel Core i5 或 Intel Core5(Series 1&2)(Windows 作業系統)	中國



Open up your dreams

OKI 創立於 1881 年，是日本最早的電子通信設備生產廠家。OKI 從用於桌面出版和創意產業的高性能高清彩色印表機到用於一般辦公用途的印表機和多功能事務機，多年來，OKI 不斷在開發並提供有助於信息社會發展的產品。近年來品牌標語「開啟您的夢想」(英文：Open up your dreams)，表達了 OKI 為我們的客戶和所有其他利益相關者提供的價值。

OKI 印表機採用獨特的 LED 成像技術印表機，此種技術區別於噴墨成像或雷射成像，由於 LED 印表機結構簡單，較之雷射印表機有速度快、不易卡紙等優點，同時在過程中不會有臭氧產生，對空氣環境不會造成空氣污染，所以被業界認為是比雷射印表機更新一代的印表機。

台灣 OKI 客服專線：0800-889-955

案號：LP5-113013

印表機

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	5	7,393	B432dn	A4 規格 (黑白40 頁；LED 電子顯像式；非一體成型；支援 Linux)<1~20 台>	泰國
	6	7,286		A4 規格 (黑白 40 頁；LED 電子顯像式；非一體成型；支援 Linux)<21~60 台>	
	7	9,964	ES5112dn	A4 規格 (黑白 45 頁；LED 電子顯像式；非一體成型；支援 Linux)	
	21	12,953	C650dn	A4 規格 (彩色 35 頁 / 黑白 35 頁；LED 電子顯像式；支援 Linux)	
	26	51,706	C844dn	A3 規格 (彩色 36 頁 / 黑白 35 頁；LED 電子顯像式；支援 Linux)	
	27	57,236	C911dn	A3 規格 (彩色 50 頁 / 黑白 50 頁；LED 電子顯像式；支援 Linux)	



威聯通科技股份有限公司 (QNAP Systems, Inc.) 立足台灣台北，提供全面且先進的 NAS 網路儲存與影像監控解決方案，讓使用者享有操作簡單、高安全性、並可彈性擴充的數位應用管理中心。優異的 NAS 產品不僅增進檔案儲存、備份/快照、虛擬化應用、與協同合作的效率，同時提供多媒體影音體驗，豐富數位娛樂生活。威聯通更跨足物聯網領域，並整合人工智慧 (A.I.) 與機器學習 (Machine Learning) 技術，期盼將 QNAP NAS 進化為智能管理中樞，為人類生活創造更多可能性。

威聯通科技客服專線：(02)2641-1885

案號：LP5-113012

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	1	47,923	LP5-1-TS-453E	桌上型 4Bay 網路附加儲存系統	台灣
	2	85,197	LP5-2-TS-873A	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	
	3	66,028	LP5-3-TS-464U-RP	機架式 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	5	111,821	LP5-5-TS-873AeU-RP	機架式 8Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	7	156,550	LP5-7-TS-h1277XU-RP	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	9	197,018	LP5-9-TS-h1887XU-RP	機架式 15Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	11	194,888	LP5-11-TS-h3087XU-RP	機架式 24Bay 網路附加儲存系統 (含固態硬碟)(Linux/Unix-like 平台)	

TS-453E

高性價比，雙 2.5GbE、8GB RAM，
長期支援機種



處理器	Intel® Celeron® J6412 四核心 /4 執行緒處理器，超頻最高達 2.6 GHz
記憶體	8 GB內建(不可擴充)
最大記憶體	8 GB
網路介面	2 x 2.5Gigabit 乙太網路埠
10GbE網路埠	2 · HDMI 1.4b
HDMI 輸出	2 · HDMI 1.4b
內含硬碟數量	4 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	2 x Type-A
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、USB 狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	90W，100-240V
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	177 x 180 x 235 mm (桌上型)
重量	淨重 (NAS 機器)：3 kg
風扇	系統風扇：1 個 (120mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	1	47,923	LP5-1-TS-453E	桌上型 4 Bay 網路附加儲存系統	台灣

TS-873A

AMD Ryzen™ 四核心 2.2 GHz 雙 2.5GbE NAS · 內建 M.2 NVMe SSD 快取槽 · 雙 PCIe 插槽可擴充 10GbE 網路 · M.2 SSD 或儲存空間；一機兼容 QTS 或 QuTS hero 作業系統



處理器	AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心 2.2 GHz 處理器
記憶體	8 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 8 GB)
最大記憶體	64 GB (2 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5 Gigabit RJ45 埠
10GbE 網路埠	可選購網路介面卡擴充
PCI-E 插槽	2 x PCIe Gen3 x4
內含硬碟數量	8 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能(Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	250W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	188.2(高) x 329.3 (寬) x 280.8 (深) mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：6.76kg
風扇	系統風扇：2 個 (120mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	2	85,197	LP5-2-TS-873A	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	台灣

TS-464U-RP

Intel 四核心機架型 NAS · 雙埠 2.5GbE 及 PCIe 擴充滿足高速傳輸與虛擬化應用



處理器	Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器，超頻最高達 2.9 GHz
記憶體	8 GB 內建(不可擴充)
最大記憶體	8 GB
網路介面	2 x 2.5 Gigabit 乙太網路埠
10GbE 網路埠	(可選購網路介面卡)
PCI-E 插槽	1
內含硬碟數量	4 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	Type A USB 3.2 Gen x 2
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	250W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	43.3 x 430 x 479 mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：8.12 kg
風扇	系統風扇：2 個 (40mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	3	66,028	LP5-3-TS-464U-RP	機架型 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux / Unix-like 平台)	台灣

TS-873AeU-RP

短機箱 AMD Ryzen™ 四核心 2.2GHz 雙 2.5GbE NAS · 可擴充 10GbE/25GbE · 支援 M.2 SSD 快取加速 · 運行高效能虛擬化及多元擴充應用 (一機兼容 QTS 或 QuTS hero 作業系統)



處理器	AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 執行緒 2.2 GHz 處理器
記憶體	8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB)
最大記憶體	64 GB (2 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5 Gigabit 乙太網路埠
10GbE 網路埠	可選購網路介面卡擴充
PCI-E 插槽	1
內含硬碟數量	6 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	2 x Type-A USB 3.2 Gen2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	300W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	89 x 482 x 297.4 mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：8.15kg
風扇	系統風扇：2 個 (60mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	5	111,821	LP5-5-TS-873AeU-RP	機架式 8Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	台灣

TS-h1277XU-RP

內建 QuTS hero 作業系統，以 ZFS 檔案系統為根基，可靠度更高，效能更出色



處理器	AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心 2.2 GHz 處理器
記憶體	8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8 GB)
最大記憶體	64 GB (2 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5 Gigabit RJ45埠
10GbE 網路埠	可選購網路介面卡擴充
PCI-E 插槽	2 x PCIe Gen3 x4
內含硬碟數量	8 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟)
USB 3.2 連接埠	Gen1 連接埠1 x Type-A Gen2 連接埠1 x Type-A/2 x Type-c USB 3.2 Gen 2 10Gbps
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	300W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	89(高) x 482 (寬) x 425 (深) mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：9.69 kg
風扇	系統風扇：2 個 (80mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	7	156,550	LP5-7-TS-h1277XU-RP	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	台灣

TS-h1887XU-RP

無資料



處理器	Intel® Xeon® E-2334 四核心/8 執行緒 3.4 GHz，超頻最高達 4.8 GHz
記憶體	16 GB ECC DDR4 (1 x 16 GB)
最大記憶體	128 GB (4 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5 Gigabit 乙太網路埠
10GbE 網路埠	2 x 10GBase-T 埠
PCI-E 插槽	3 (預載 SAS 外接介面卡 x 1)
內含硬碟數量	8 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟) 2 x 2.5" SATA 1.92TB SSD
空間硬碟	支援 18 顆 Hot Swap 硬碟盒(12 x 3.5吋+6 x 2.5吋)
USB 3.2 連接埠	4 x Type-A USB 3.2 Gen
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP
目錄權限管理	支援Microsoft ADS、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理。 支援 SNMP 管理協定。支援 iSCSI 容量擴充服務機制。 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots)，可手動或定時執行資料快照。 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能，限制在共用資料使用者的磁碟空間使用量。 提供使用權限控制和防火牆可在不同程度上阻止特定 IP，預防駭客藉由跳板 IP 入侵。 提供 SSH 或 SSL 加密協定，確保資料傳輸安全性。 提供儲存資料 AES-256 加密技術，能確保資料存入的安全性。 提供快照鎖定 (Snapshot lock)，以防止駭客將快照索引進行加密勒索行為。
電源	550W (x2)，100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	88.6 x 432 x 511.2 mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：14.87 kg
風扇	系統風扇：4 個 (60mm)，12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	9	197,018	LP5-9-TS-h1887XU-RP	機架式 15Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	台灣

TS-h3087XU-RP

超越同級 HDD / SSD 混合式儲存方案，
釋放 ZFS 檔案系統的強悍效能



處理器	Intel® Xeon® E-2378 八核心/16 執行緒 2.6 GHz，超頻最高達 4.8 GHz
記憶體	64 GB DDR4 ECC (4 x 16 GB)
最大記憶體	128 GB (4 x 32 GB)
網路介面	2 x 2.5Gigabit 乙太網路埠
10GbE 網路埠	2 x 10GBase-T埠
PCI-E 插槽	3 (預載 SAS 外接介面卡 x1)
內含硬碟數量	8 x 3.5" SATA 8TB / 7200 RPM (企業級硬碟) 2 x 2.5" SATA 2TB NAS SSD
USB 3.2 連接埠	4 x Type-A USB 3.2 Gen
LED 指示燈	硬碟、狀態、網路、儲存空間擴充埠狀態
磁碟機陣列	RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD,Single,Global hot spare
網路傳輸協定	支援 TCP/IP、CIFS/SMB、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、SNMP
目錄權限管理	支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)、LDAP
作業系統	Linux
作業系統支援	Microsoft Windows、Linux、Unix-like、macOS
系統管理	提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理 支援 Unicode 內碼、支援韌體 (firmware) 更新服務 支援 iSCSI 容量擴充服務機制、支援 SNMP 管理協定 提供共用資料夾之資料快照功能 (Snapshots) 提供磁碟空間共用資料夾配額管理 (Quota Management) 功能
電源	800W (x2) · 100-240V(熱抽換與備援容錯功能)
電源管理	可提供與不斷電系統 (UPS) 連線
按鍵	系統：電源鍵、系統重置按鈕
尺寸	176.2 x 441.6 x 630.2 mm (機架式)
重量	淨重 (NAS 機器)：21.78 kg
風扇	系統風扇：4 個 (80mm) · 12VDC

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
2	11	194,888	LP5-11-TS-h3087XU-RP	機架式 24Bay 網路附加儲存系統 (含固態硬碟)(Linux/Unix-like 平台)	台灣

QSAN 科技是頂尖的存儲技術設計和製造商，成立於 2004 年 7 月。憑藉我們在業界的豐富經驗，QSAN 努力構建以卓越的性能、安全的資料保護和全面的資料管理自豪的企業級儲存系統。QSAN 致力為業界提供簡單、安全、高擴展性和可靠的高品質資料儲存系統。



廣盛科技客服專線：(02)7720-2118



案號：LP5-111058

組別	項次	契約金額	型號	規格	原產地
2	2	85,197	XN5008T	桌上型 8Bay 網路附加儲存系統	台灣
	3	66,028	XN5104R	機架式 4Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	5	111,821	XN5112RE	機架式 8Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	7	156,550	XN5112RE	機架式 12Bay 網路附加儲存系統 (Linux/Unix-like 平台)	
	9	197,018	XN5116S	機架式 15Bay 網路附加儲存系統 (含固態硬碟)(Linux/Unix-like 平台)	
	11	194,888	XN5124S	機架式 24Bay 網路附加儲存系統 (含固態硬碟)(Linux/Unix-like 平台)	
	12	266,241	XS1312D	機架式 FC to SAS(7200 轉)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 48Bay 磁碟陣列儲存系統	
	13	330,138	XS1312D	機架式 FC to SAS(7200 轉)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 96Bay 磁碟陣列儲存系統	
	14	356,763	XS1312D	機架式 FC to SAS(7200 轉)/ 記憶體總容量 32GB/12Bay 最大可擴充 150Bay 磁碟陣列儲存系統 (含固態硬碟)	
	15	463,259	XN8116D_8C	機架式 FC to SAS(7200 轉)/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 220Bay 磁碟陣列儲存系統 (含固態硬碟)	
	16	292,865	XS1312D	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 96Bay 磁碟陣列儲存系統	
	17	356,763	XS1312D	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 192Bay 磁碟陣列儲存系統 (含固態硬碟)	
	18	388,711	XS1312D	機架式 FC to SAS(All Flash Disk)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 48Bay 磁碟陣列儲存系統	
	19	394,036	XS1312D	機架式 FC to SAS(All Flash Disk)/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 120Bay 磁碟陣列儲存系統	
	20	596,379	XN8116D_8C	機架式 FC to SAS(All Flash Disk)/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 192Bay 磁碟陣列儲存系統	
	21	378,062	XS1312D	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 32GB/12Bay 最大可擴充 150Bay 磁碟陣列儲存系統	
	22	495,208	XN8116D_8C	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 220Bay 磁碟陣列儲存系統	
	24	649,627	XN8116D_8C	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 128GB/12Bay 最大可擴充 400Bay 整合式 (Unified Storage) 磁碟陣列儲存系統	
	25	670,927	XN8126D_8C	機架式 FC to SAS(10000 轉)/ 記憶體總容量 128GB/15Bay 最大可擴充 500Bay 整合式 (Unified Storage) 磁碟陣列儲存系統 (含固態硬碟)	
	26	191,693	XS1312D	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 16GB/12Bay 最大可擴充 96Bay 儲存設備	
	27	255,591	XS1312D	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 32GB/12Bay 最大可擴充 100Bay 儲存設備 (含固態硬碟)	
	28	378,062	XN8116D_8C	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 100Bay 儲存設備 (含固態硬碟)	
	29	686,901	XN8116D_8C	高階機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 100Bay 儲存設備 (含固態硬碟)	
	30	660,277	XN8116D_8C	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 128GB/12Bay 最大可擴充 400Bay 整合式 (Unified Storage) 儲存設備	
	31	686,901	XN8126D_8C	機架式 iSCSI/ 記憶體總容量 128GB/20Bay 最大可擴充 500Bay 整合式 (Unified Storage) 儲存設備 (含固態硬碟)	
	32	820,021	XF3126D	機架式 FC to NVMe (All Flash Disk)/ 記憶體總容量 128GB/20Bay 磁碟陣列儲存系統	
	33	926,518	XF5126D	機架式 FC to NVMe (All Flash Disk)/ 記憶體總容量 192GB/24Bay 磁碟陣列儲存系統	

公家機關

首選信賴品牌



安全

用於高安全資料的 SED 和 ISE，輕鬆保護您最重要的數位資產。資料加密可確保儲存在陣列上的所有敏感資料在寫入磁碟時都是加密的，確保所有敏感資料不會落入他人手中。



企業級
環境擴充

大容量硬碟能夠提高資料密度，進而使得針對不同場景的應用更加靈活。全系列產品在硬碟數量和容量方面提供逐步升級的擴充方案。在儲存部署的初始階段，只需要一顆硬碟即可啟動儲存裝置。隨著不斷擴大儲存空間，企業得以解決資料增長所帶來的挑戰。



高效能

QSAN 提供了彈性、高效能的解決方案，可依組織環境架構彈性搭配 Fibre Channel、iSCSI 等不同介面的產品。



穩定

雙控制器機種高達 99.9999 的高可用性，確保企業工作執行不斷線，在線升級及更新，不必額外花費時間進行維護。為確保企業穩定安全的工作環境，多種 RAID 組態及熱插拔功能，提供非凡的性能與保護，並簡少資料重建時間與損失風險。



簡單

直覺的操作介面，無須任何 IT 技能，5 分鐘就能快速安裝完成，全面簡化了產品上的管理。簡單直覺的管理工具輕鬆檢查與管理儲存設備的狀態。



備份

QSAN 全面支援 Veeam READY 來強化升級虛擬化環境應用架構。現今虛擬化架構已成為 IT 基礎建置不可或缺的核心部署。QSAN 提供您一套 Veeam 備份解決方案，確保虛擬機能得到妥善維護與全方位的保護，另外提供支援 Office365 備份，讓您不管是地端或雲端都能實現最佳保護儲存。



台灣理光股份有限公司成立於民國九十七年十月，是理光集團在台灣之子公司，進口本（原）廠產製辦公室機器、配件、耗材等包括「Ricoh」及「Gestetner」雙品牌、集影印、列印、掃描、傳真於一身的黑白、彩色多功能複合機、數位式快速印刷機、彩色雷射印表機、投影機、商務量產列印系列設備，並提供專業的設備整合、辦公室文件解決方案諮詢和辦公室顧問服務，期望提供各行各業更有效率、廣度及深度的辦公室文件輸出服務。

在日本，理光影印機和傳真機擁有超過 20 年的市場領先地位。理光也是最早探索數位圖像輸出技術的廠家之一，分別在美國、歐洲和日本居於市場領先地位。

台灣理光客服專線：(02)2654-8000

案號：LP5-113013

印表機

組別	項次	契約金額	型號	品名	產地
1	34	11,322	M C250FWB	A4 規格 (A4 彩色 / 黑白 25/25PPM ; 雷射；非一體成型；支援 Linux 作業系統)	中國大陸